

Fluxor temporizado para inodoro

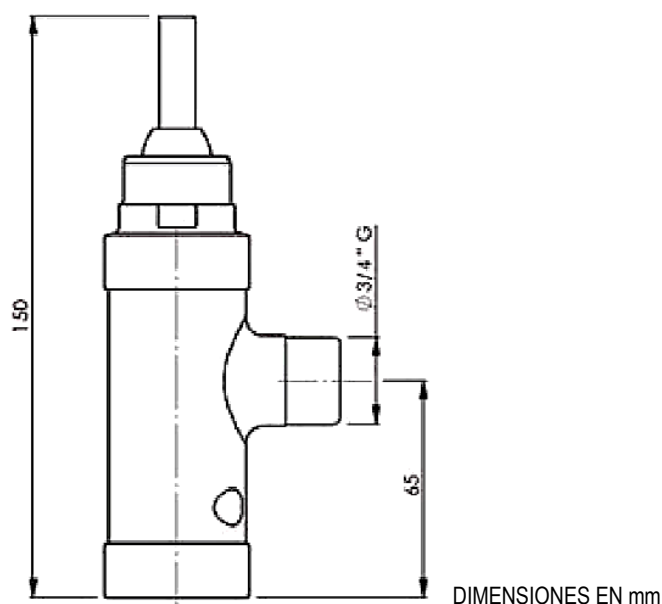
- Fluxor temporizado para inodoro.
- Modelo para montaje sobre muro vertical.
- Accionamiento mediante palanca superior.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Diseñado para entornos públicos con alto grado de vandalismo.
- Facilidad de limpieza.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción robusta en latón cromado.
- Cierre automático temporizado.
- Temporización: 7 - 10 segundos.
- Presión de trabajo recomendada: 3 - 4 bar.
- Dimensiones: 150 alto (mm).
- Descarga caudal: 5 a 8 litros/pulsación.
- Entrada rosca macho 3/4" G.
- Salida para tubo de descarga Ø26 - 28 mm.
- Temperatura máxima de trabajo: 80°C.
- Antisifónico.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Fluxor para inodoro NOFER, de accionamiento mediante palanca superior, fabricado de latón cromado, montado sobre muro vertical. Dimensiones: 150 alto (mm). Entrada rosca macho 3/4" G y salida para tubo de descarga Ø26 - 28 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL


NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados

07079.B

07080.K

07081.K

07082.34.B

07083.34.B

07085.10.B