



Este pack permite realizar base de corriente conectada en su hogar. Puede completar este pack con los productos compatibles de la gama Valena Next with Netatmo: **Bases de corriente, comandos de iluminación, micromódulos de iluminación y comandos inalámbricos de iluminación** que se venden por separado.

Composición del Pack




Base de corriente pre-configurada



Comando inalámbrico de iluminación pre-configurado



Protector plástico



Marco embellecedor

x 2

x 4

Adhesivo reutilizable


Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

LET1259AA


Antes de comenzar: Instrucciones de conexión

Para controlar una base de corriente, usar solo los productos:



x 1

Y



x 1


o varios

Base de corriente conectada (incluida en este pack)


Comando inalámbrico para el control (1 incluido en este pack)

Ejemplo de sustitución de una base de corriente controlada por un interruptor:

Sugerencia, al reemplazar el interruptor convencional antiguo (sustituido por un comando inalámbrico).



Use un **conector** para conectar los dos cables.




El circuito debe estar protegido por un magnetotérmico de 16 A

2

1 Normas obligatorias de seguridad

1




OFF
Cortar la corriente del interruptor general

2

Verificar la ausencia de tensión antes de proceder a la instalación


2 Instalar la base de corriente conectada

1



Desmontar la base de corriente existente

3




2

Cablear la base de corriente conectada

Cable de 2,5 mm² (recomendado)

16 A - 230 V~
3680 W max
cos 0,8

Banda de frecuencias : 2,4 a 2,4835 Ghz
Nivel de potencia : < 100 mW

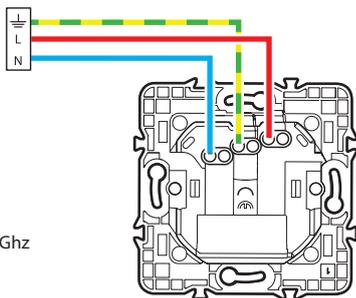

— N (neutro) = azul
— L (fase) = todos menos azul y verde/amarillo
— ⊚ (tierra) = verde/amarillo

3

3 Alimentar la base de corriente



Etapas de la instalación obligatoria:

1




ON

Restablecer la corriente en el Interruptor general.


2

El LED de la base de corriente parpadea en naranja.




4


4 Instale el comando inalámbrico incluido en el pack



Tome el comando inalámbrico **incluido en este pack**.
Retire la lengüeta protectora de la batería para alimentar el comando.

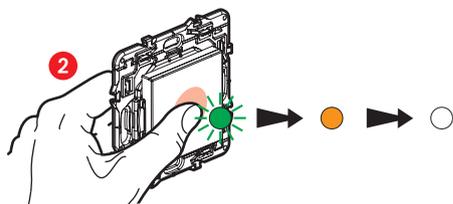

Presione **brevemente** el comando inalámbrico para encenderlo, el LED parpadeará en verde, cambiará a naranja fijo y se apagará.



El LED de la **base de corriente** suministrada en el pack se apaga.
El control de la base de corriente está funcionando.

5

Si desea agregar uno o más comandos inalámbricos, vaya directamente a la página 8.

5 Quieres añadir uno o más productos cableados.



Base de corriente conectada



Comando de iluminación + compensador



Micromódulo de iluminación

Conecte los productos siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas en cada embalaje.

6 Alimentar los productos conectados






Restablecer la corriente en el interruptor general

ON

Es obligatorio alimentar simultáneamente la totalidad de los productos conectados


2 Los indicadores LED de los productos añadidos se iluminan en color rojo. Solo el indicador del micromódulo incluido en el pack permanece apagado.






6

7 Inicie la configuración de los productos cableados adicionales

1 Presione el centro de la tecla del comando inalámbrico instalado (incluido en el pack inicial) hasta que el LED indicador se ilumine brevemente en color naranja, **luego suelte la tecla**.



2 Los LEDs de todos los productos que ha conectado pasan uno tras otro a color naranja.

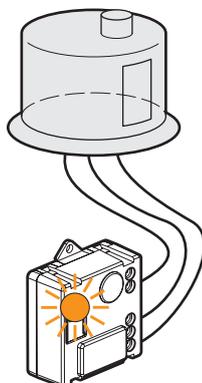

3 Finalice la configuración



Realice una **breve pulsación doble** en el centro de uno de los controles inalámbricos.



Todos los LEDs de los productos se apagan.

Su centralización es operativa: cualquier comando inalámbrico pilota a todos sus productos cableados.


7

8 Instale un comando inalámbrico adicional:

1 Presione el centro de la tecla del comando inalámbrico instalado (incluido en el pack inicial) hasta que el LED indicador se ilumine brevemente en color naranja, **luego suelte la tecla**.




Retire la lengüeta protectora de la batería para alimentar cada comando.

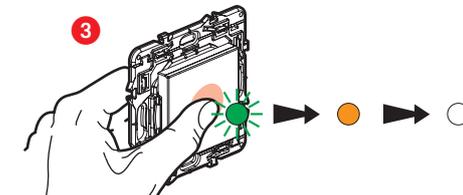

Presione **brevemente** cada uno de los comandos inalámbricos para activarlos, sus LED parpadearán en color verde, cambian a naranja fijo y se apagan.

4 Finalice la configuración



Realice una **breve pulsación doble** en el centro de uno de los controles inalámbricos.


Todos los LEDs de los productos se apagan.

Su centralización es operativa: cualquier comando inalámbrico pilota a todos sus productos cableados.

8

9 Fijar los comandos inalámbricos

Fije el(los) comando(s) inalámbrico(s) en la ubicación deseada.

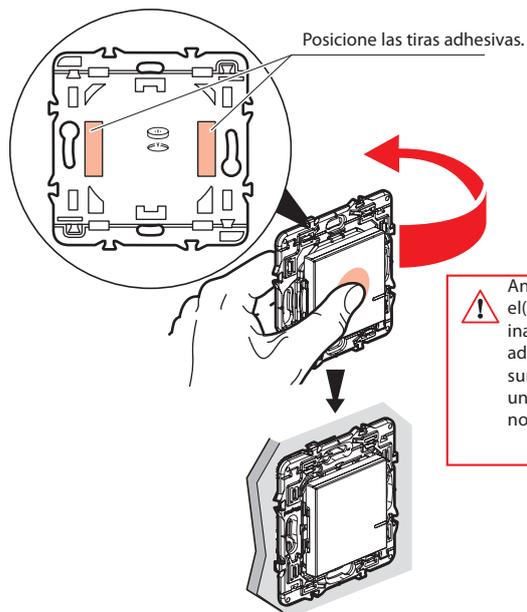


⚠ Antes de fijar el(los) comando(s) inalámbrico(s) con los adhesivos reutilizables suministrados, realice una prueba en un área no visible de la pared.

También puede fijar los comandos inalámbricos a la pared utilizando tornillos.

10 Monte los Marcos embellecedores


Monte los Marcos embellecedores en todos los productos instalados.

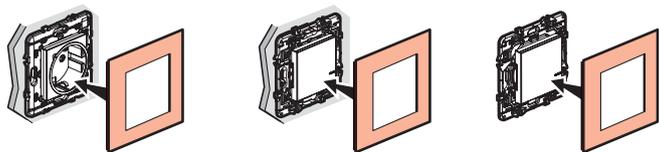

www.legrand.es

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Sustitución de la pila de un comando inalámbrico

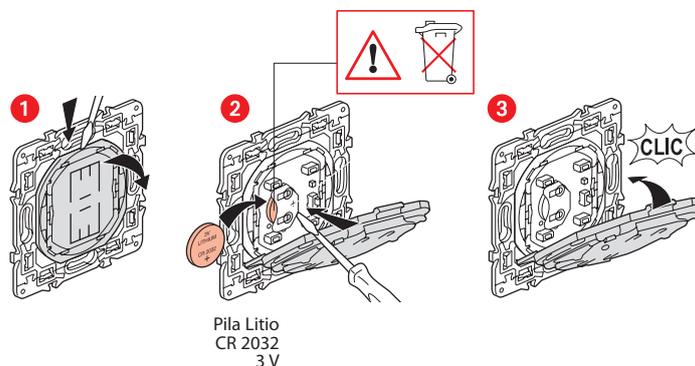

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.legrandoc.com