



Este pack permite controlar una persiana desde dos puntos o realizar una centralización.

Composición del Pack



Interruptor para persianas pre-configurado




Comando inalámbrico para persianas pre-configurado

! Este producto solo funciona con los interruptores para persianas Valena Next with Netatmo.



Protector plástico



Marco embell.

x 2



Adhesivo reutilizable x 4

Características

 +45°C +5°C 100-240 VAC 50/60 Hz	 1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	 ① Motor para persiana
100 VAC max.	1 x 270 VA	


! Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.


LE11254AA

Antes de comenzar

Para centralizar los interruptores de persianas conectados con uno o varios comandos inalámbricos, use solo:



Y
x 1
o varios



x 1
o varios

Interruptor para persianas conectado (1 interruptor incluido en este pack)

Comando inalámbrico para persianas (1 comando inalámbrico incluido en este pack)

! Este pack funciona únicamente con los interruptores para persianas y los comandos inalámbricos para persianas.


1 Normas obligatorias de seguridad




OFF
Cortar la corriente del interruptor general

2 **Verificar la ausencia de tensión antes de proceder a la instalación**


2 Instalar el interruptor para persianas conectado



Desmontar el interruptor existente



2 Conectar el interruptor para persianas

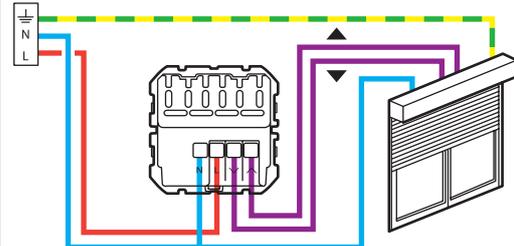

Banda de frecuencias : 2,4 a 2,4835 GHz
Nivel de potencia : < 100 mW

— N (neutro) = azul
— L (fase) = todos menos azul y verde/amarillo
— ⊥ (tierra) = verde/amarillo

El interruptor de persiana es compatible con motores de persianas con final de carrera mecánico o electromecánico, controlados por un interruptor eléctrico convencional.

No son compatibles con motores controlados por un sistema vía radio. Para comprobar este punto, consulte las instrucciones del fabricante de la persiana.


3 Alimentar el Interruptor para persianas

! Etapa de la instalación obligatoria:




1 Restablecer la corriente del interruptor general

2 El LED del interruptor para persianas parpadea en naranja.




4 Instalar el comando inalámbrico incluido en el pack.




Tome el comando inalámbrico **incluido en este pack**.

Retire la lengüeta protectora de la batería para alimentar el comando.

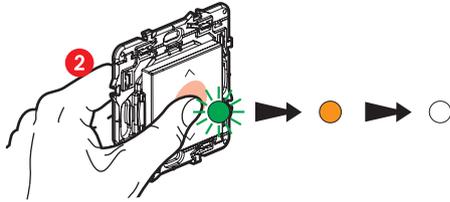

Presione **brevemente** el comando inalámbrico para encenderlo, el LED parpadeará en color verde, cambiará a naranja fijo y se apagará.




El LED del **interruptor de persianas cableado**, suministrado en este pack, se apaga. **La centralización de la persiana está funcionando.**

5

Si desea agregar uno o más comandos inalámbricos, vaya directamente a la página 8.

5 Quiere añadir uno o más interruptores para persianas cableados.



Conecte los interruptores para persianas siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas en cada embalaje.


6 Alimentar los productos conectados



Restablecer la corriente en el interruptor general

Es obligatorio alimentar simultáneamente la totalidad de los productos conectados


2 Los indicadores LED de los productos añadidos se iluminan en color rojo. Solo el indicador del interruptor para persianas incluido en el pack permanece apagado.




6

7 Inicie la configuración de los productos cableados adicionales


1 Presione el centro de la tecla en el comando inalámbrico suministrado (incluido en el pack inicial) hasta que el LED indicador se ilumine brevemente en color naranja, **luego suelte la tecla.**



2 Los LEDs de todos los productos que ha conectado pasan uno tras otro a color naranja.



3 Finalice la configuración



Realice una breve pulsación doble en el centro del comando inalámbrico.



Todos los LEDs de los productos se apagan.

El comando inalámbrico controla todos los productos cableados que acaba de añadir.


7

8 Instale un comando inalámbrico adicional:

1 Presione el centro de la tecla del comando inalámbrico suministrado (incluido en el pack inicial) hasta que el LED indicador se ilumine brevemente en color naranja, **luego suelte la tecla.**




Retire la lengüeta protectora de la batería para alimentar cada comando.



Presione **brevemente** cada uno de los comandos inalámbricos para activarlos, sus indicadores LED parpadean en color verde, cambian a naranja fijo y se apagan.

4 Finalice la configuración



Realice una breve pulsación doble en el centro de uno de los comandos inalámbricos.


Todos los LEDs de los productos se apagan.

Su centralización es operativa: cualquier comando inalámbrico pilota a todos sus productos cableados.

8

9 Fijar los comandos inalámbricos

Fije el(los) comando(s) inalámbrico(s) en la ubicación deseada.

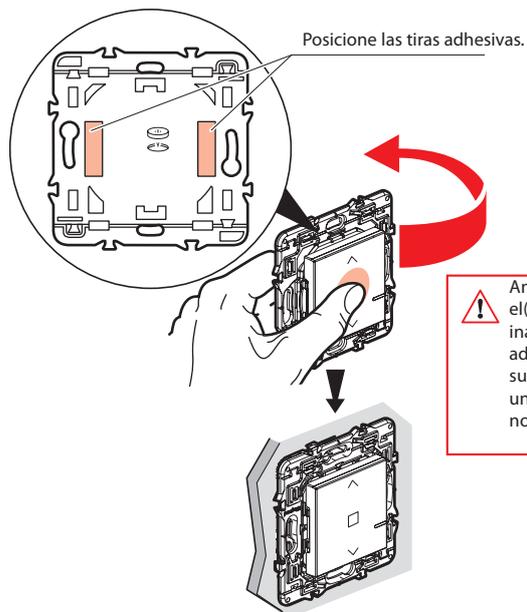


Posicione las tiras adhesivas.

⚠ Antes de fijar el(los) comando(s) inalámbrico(s) con los adhesivos reutilizables suministrados, realice una prueba en un área no visible de la pared.

También puede fijar los comandos inalámbricos a la pared utilizando tornillos.

10 Monte los Marcos embellecedoras


Monte los Marcos embellecedores en todos los productos instalados.

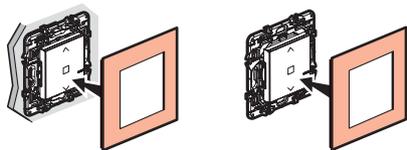

www.legrand.es

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Sustitución de la pila de un comando inalámbrico

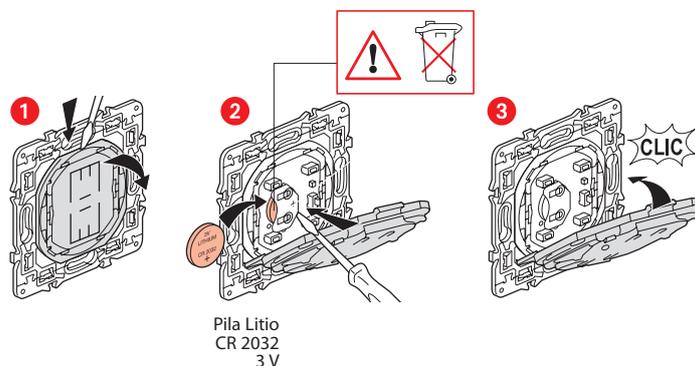

Pila Litio
CR 2032
3 V

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad esta disponible en la siguiente dirección de internet:

www.legrandoc.com