FICHA DE PRODUCTO

REF. 1431 KIT WAY-FI

El kit incluye

1438 Placa de vídeo WAY-FI 1/L con visera
1436 Monitor WAY-FI 7” COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.
1440 Alimentador WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8

Ampliaciones

1436 Monitor WAY-FI 7” COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.
El KIT WAY-FI puede ampliarse con hasta 2 monitores adicionales sin necesidad de alimentación extra.
1438 Placa de vídeo WAY-FI 1/L con visera.
Es posible añadir una 2ª placa de calle sin necesidad de un dispositivo adicional.

FICHA DE PRODUCTO

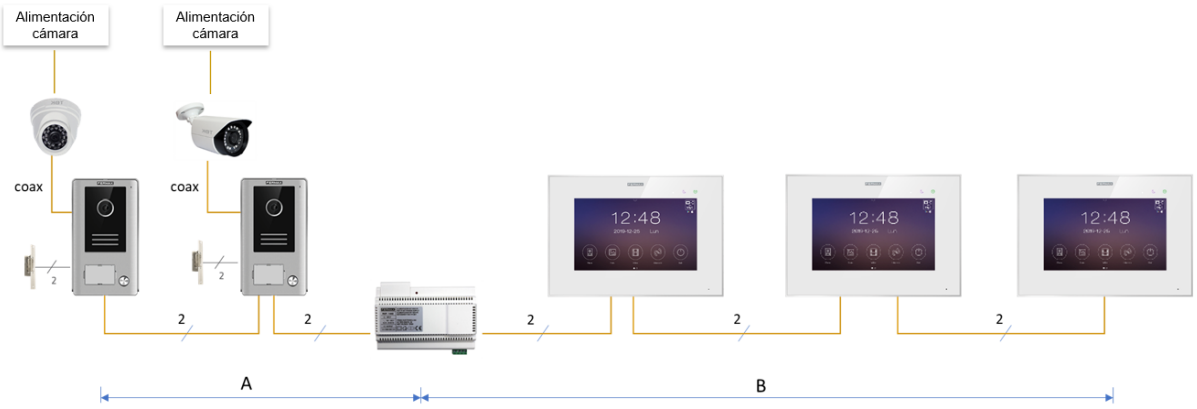

Cable	A	B
RVV 2x0.75mm²	60	60
RVV 2x1mm²	80	80

PLACA	1438
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	94 x 162 x 34 mm (con visera)
Montaje	En superficie. Visera antilluvia incluida necesaria para montaje.
Grado IP / IK	IP 44 / IK 07
Acabado material	Aluminio
Activación abrepuertas eléctrico	Sí (salida 12 Vcc 250 mA, bornas S+, S-). Temporizable (1-8 s.)
Relé libre potencial para activación 2ª puerta (garaje)	Sí. Configurable como Normalmente Abierto/Cerrado. Temporizable (1-8 s.)
Conexión pulsador salida de zaguán	Sí. Activa el abrepuertas eléctrico (S+, S-) mientras se pulsa. Bornas PL, S+
Cámara	CMOS, resolución 900 TVL. Gran angular (H=120º; V=72º). LEDs blancos (6) de iluminación de cámara con activación por sensor de luz.
Conjunto tarjetero y pulsador	Tarjetero extraíble frontalmente y pulsador de llamada, ambos con retroiluminación azul por leds. Activación retroliluminación por sensor de luz.
Posibilidad de placas adicionales	Sí (1 placa adicional)
Posibilidad de cámaras analógicas adicionales	Sí (1 por placa de calle)
Ajuste del volumen del altavoz	Sí
Temperatura de funcionamiento	[-20ºC, +55ºC]
Consumo máximo abrepuertas eléctrico	250 mA en mantenimiento
MONITOR	**1436**
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	222 x 154 x 10 mm
Desvío de llamada a móvil	Sí (número ilimitado de móviles a emparejar). Posibilidad de seleccionar en el monitor si la llamada suena a la vez en el monitor y en el smartphone o primero en el monitor y después en el smartphone (tiempo de retardo programable 5-25 s.). Puede desactivarse el desvío desde el monitor.
Montaje	En superficie (conector de pared incluido)
Pantalla	Táctil capacitiva de 7” (formato panorámico 16:9). Resolución 1024 x 600 píxeles. Gran ángulo de visibilidad (tecnología LCD IPS). Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento.
Leds	Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: Fotos/Vídeos pendientes de visualizar
Modo de conversación	Manos libres
Conexiones para timbre de puerta	Sí (bornas GND, BELL)
Fecha y hora	Sí (Hora: formato 24h; Fecha: formato configurable). Programable manualmente desde el monitor o sincronizar desde la APP.
Modo No molestar	Sí. Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para franja horaria.
Captura de fotos	Sí. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. 100 fotos sin tarjeta Micro SD, 1.000 con Micro SD (no incluida en el kit). Las fotos en el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD.
Captura de vídeos	Sí. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. Sólo con tarjeta Micro SD 8-32 GB, no incluida en el kit. Hasta 128 vídeos de 15 s.
Borrado fotos y vídeos	Sí. Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. Activado por defecto el borrado a los 30 días.

Histórico de llamadas (con fecha y hora)	Sí. Fotos y vídeos se almacenan con fecha y hora.
Auto-on (visualización de la calle desde el monitor)	Sí (2 placas y 2 cámaras). Seleccionable.
Apertura puerta peatonal (abrepuertas eléctrico)	Activa salida 12 Vcc (Bornas S+, S- en placa). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)
Apertura puerta garaje (abrepuertas electromagnético)	Activa relé (Bornas COM, NO/NC). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)
Ajustes de imagen	Sí (Brillo, Contraste y Color)
Ajuste de volumen de llamada y conversación	Sí (niveles de 0-8)
Función intercomunicación interna en la vivienda	Sí. Entre monitores (no con los smartphones). Posible llamar a uno o llamar a todos. Máximo hasta 3 monitores por vivienda (1 Principal y 2 Adicionales)
Idiomas de los menús	16
Melodías de llamada	16. Seleccionables:llamada placa, timbre puerta, llamada intercomunicación.
Compatibilidad con cámaras CCTV	Sí. Una cámara aérea analógica CCTV por placa.
Función apertura para profesionales (Doormatic)	No
Conexiones	Bus (B, B); Timbre de puerta (GND, BELL); Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB); Conector Micro USB para adaptador Micro USB a RJ45 (Ethernet), incluido cable; Interruptor de adaptación de impedancias para la señal de vídeo (dipswitch 1 ON al final de línea)
ALIMENTADOR	**1440**
Voltaje de entrada	100-240Vac (rango universal)
Corriente de entrada	0.6A
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Montaje	Carrill DIN 8
Protecciones	Cortocircuito, sobre corriente, sobre tensión
Voltaje de salida	26 Vdc
Corriente de salida	2A
Temperatura de funcionamiento	[-10ºC, +50ºC]
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	140 x 90 x 60 mm
APP-SMARTPHONE	
App	Gratuita. Compatibilidad iOS (9.0 o superior); Android (5.1 o superior)
Conectividad	Wi-Fi y/o 3G/4G
Nº máximo de emparejamientos por instalación	ilimitado
Nº máximo de instalaciones por smartphone	ilimitado
Auto-on (visualización de la calle desde el monitor)	Sí (2 placas y 2 cámaras). Seleccionable
Apertura diferenciada puerta vivienda y puerta garaje	Sí (mediante código de seguridad)
Captura de fotos y grabación de vídeos	Manual (almacenamiento en el smartphone únicamente)
Modo de conversación	Configurable Manos libres (por defecto) / Pulsar-para-hablar
Cancelación del micrófono (mute) y altavoz (silencio)	Sí
Transmisión de vídeo	Ajustable (25 fps, 10 fps, imagen fija+ audio). Opción pantalla completa.
Registro de llamadas	Sí (perdidas, recibidas, con información de fecha y hora)

Esquema de cableado del kit con 1 monitor, 1 placa y 1 cámara CCTV

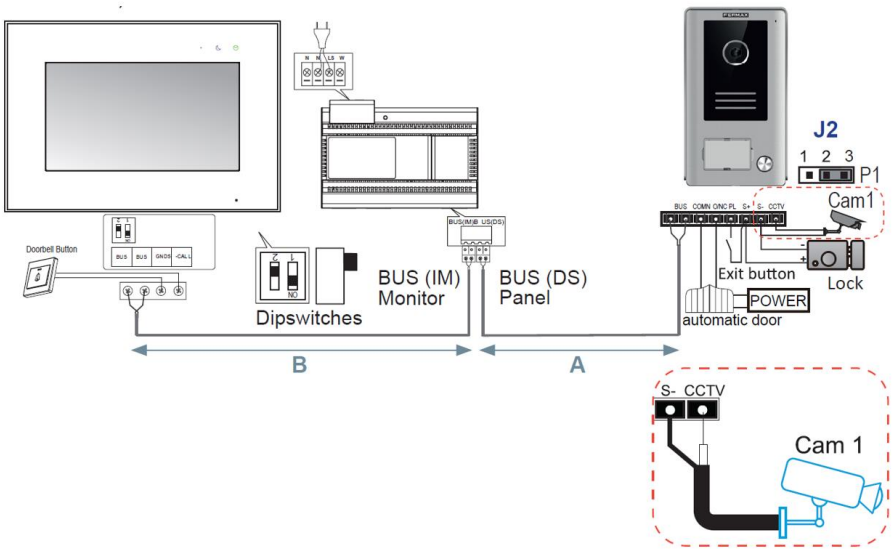

Esquema de cableado del kit con 1 monitor y 2 placas

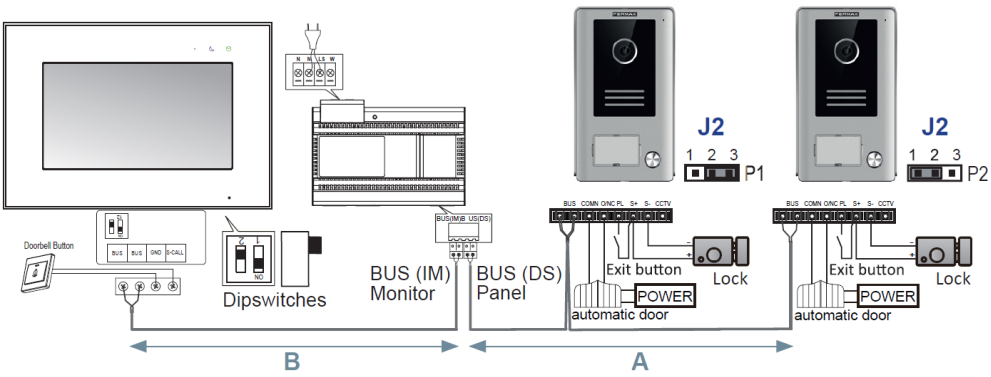

Esquema de cableado del kit con 1 placa y 3 monitores

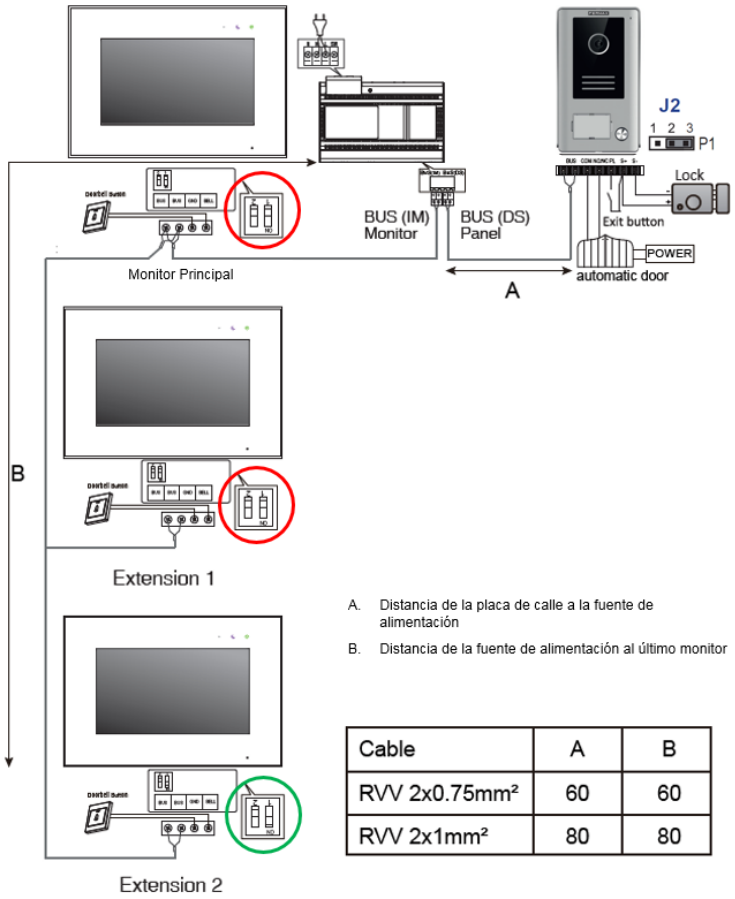

A. Distancia de la placa de calle a la fuente de alimentación

B. Distancia de la fuente de alimentación al último monitor

Cable	A	B
RVV 2x0.75mm²	60	60
RVV 2x1mm²	80	80