


## Interruptor para persianas conectado 7 418 07/37/67




Este pack es un accesorio conectado que **requiere** la compra e instalación previa del Starter Pack Valena Next with Netatmo.


### Composición del Pack



Interruptor para persianas conectado



Protector plástico



Marco embellecedor

### Características


 + 45°C + 5°C	 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
100-240 VAC 50/60 Hz	240 VAC max.	1 x 500 VA
	100 VAC max.	1 x 270 VA

① Motor para persianas

### Antes de comenzar

Si planea instalar comandos de persianas conectados, lea las siguientes instrucciones:


**Para controlar un interruptor de persiana con dos o más comandos inalámbricos, utilice únicamente los productos:**



x 1

Interruptor para persianas conectado

Y



x 1  
o varios

Comandos inalámbricos para persianas (no incluidos en este pack)

Prever comandos inalámbricos para persianas para cada punto de control adicional.

### Para crear un comando centralizado:

- Use uno o más interruptores para persianas conectados.
- Utilice un comando inalámbrico para persianas.

## 1 Normas obligatorias de seguridad

1



OFF

Cortar la corriente del interruptor general


2



Verificar la ausencia de tensión antes de proceder a la instalación


## 2 Instalar el Interruptor conectado para persianas

1




Desmontar el interruptor existente

3



### 2 Cablear el interruptor conectado para persianas

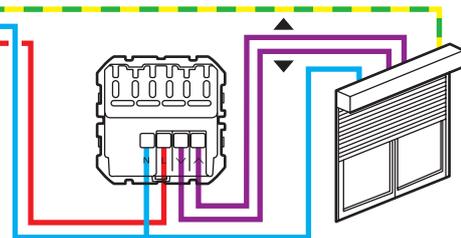

La solución Valena Next with Netatmo es compatible con motores de persianas con final de carrera mecánico o electromecánico, controlados por un interruptor eléctrico convencional. No son compatibles

con motores controlados por un sistema vía radio. Para comprobar este punto, consulte las instrucciones del fabricante de la persiana.

Banda de frecuencias : 2,4 a 2,4835 Ghz Nivel de potencia : < 100 mW

— N (neutro) = azul

— L (fase) = todos menos azul y verde/amarillo

— ⚡ (tierra) = verde/amarillo

## 3 Para agregar un producto conectado a su instalación conectada, se recomienda seguir las instrucciones:

- de la guía del **usuario de su Starter Pack**
- desde la aplicación **Legrand Home + Control** (sección **Configuración / Agregar nuevo producto**)
- o consulte el manual del usuario en **legrand.es**



[www.legrand.es](http://www.legrand.es)

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

### ⚠️ **Consignas de seguridad**

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

**Legrand**

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**