



COMBI-2PxxTxx

Protector contra
**sobretensiones
permanentes y
transitorias.**
Clase II



PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LA FASE DEBE ESTAR CONECTADA EN LA BORNA "L" Y EL NEUTRO EN LA BORNA "N".
NO INSTALAR EN LÍNEAS SIN NEUTRO (N) O EN AUSENCIA DE TIERRA (PE).


Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las herramientas adecuadas, **ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.**

Conectar siempre tras la conexión del IGA (aguas abajo) en caso de que exista.

Una vez instalado las parte con tensión deben quedar cubiertas de modo que no sean accesibles.


Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida eximiendo de toda responsabilidad a Toscano por uso inadecuado. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.

Conexión

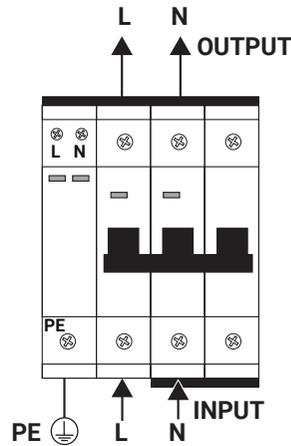

Monofásico
COMBI-2PxxTxx

Monofásico
COMBI-2PxxTxx

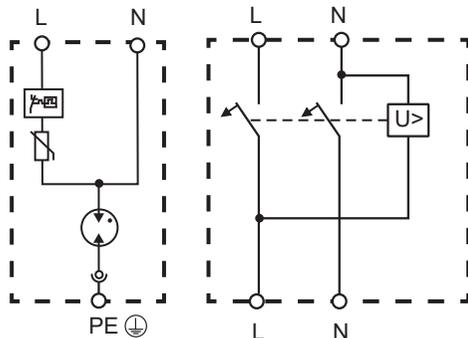

Funcionamiento

Modelos COMBI 2PT protegen contra sobretensiones transitorias causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas.

Si a causa de una sobretensión la protección quedara inoperativa, el equipo mostrará la ventana de aviso en color rojo. En tal caso, deberá ser sustituido por otro (enchufable: fácil reposición).

Especificaciones COMBI-2PxxTxx

GENERALES	
Tensión nominal Un	230VAC (L/N)
Frecuencia	50-60Hz
Consumo de potencia	0,1VA
Sección máxima de bornas	25mm ²
Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
Protección	IP20
Montaje	Rail DIN 35
Nº de módulos DIN	3
PERM.	
Tensión de disparo	>265VAC ±2%
Tiempo de respuesta por sobretensión	según norma UNE-EN 50550
IGA	
Intensidad nominal	25, 40, 50, 63A (según modelo)
Curva	C
Poder de corte	10kA

TRANSITORIAS

	T15	T30
Tensión máxima Uc	320VAC (L/N)	
Nivel de protección Up (L/N)	<1,5kV	
Nivel de protección Up (N/PE)	<1,5kV	
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L/N)	15kA	30kA
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L/N)	8kA	15kA
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (N/PE)	15kA	60kA
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (N/PE)	10kA	20kA
Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25ns	
Sección máxima de cable en bornas	16mm ²	
Fusible previo de protección	63A gL	100A gL
Clase / Type	II	
Normas	IEC 61643-11/ EN 61643-11	

COMBI-4PxxTxx

Protector contra
**sobretensiones
permanentes y
transitorias.**
Clase II



PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LAS FASES DEBEN ESTAR CONECTADAS EN LAS BORNAS "L" Y EL NEUTRO EN LA BORNA "N".
NO INSTALAR EN LÍNEAS SIN NEUTRO (N) O EN AUSENCIA DE TIERRA (PE).

Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las herramientas adecuadas, **ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.**



Conectar siempre tras la conexión del IGA (aguas abajo) en caso de que exista.

Una vez instalado las parte con tensión deben quedar cubiertas de modo que no sean accesibles.


Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida eximiendo de toda responsabilidad a Toscano por uso inadecuado. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.

Conexión

Trifásico
COMBI-4PxxTxx

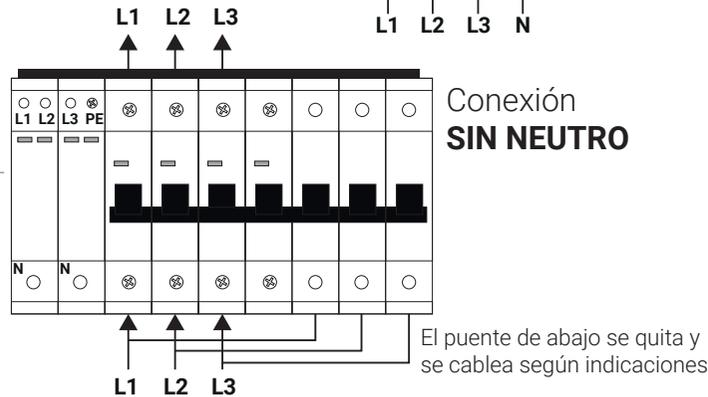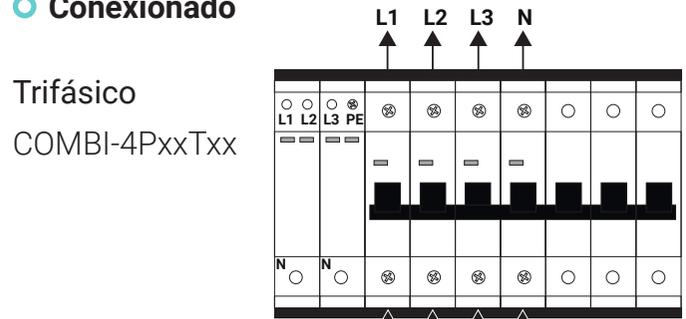

Trifásico
COMBI-4PxxTxx

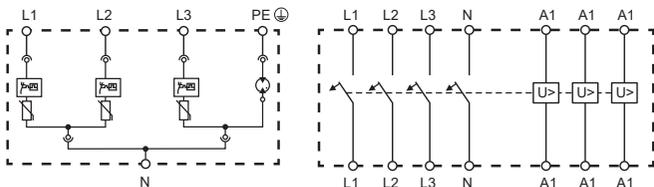

Funcionamiento

Modelos COMBI 4PT protegen contra sobretensiones transitorias causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas.

Si a causa de una sobretensión la protección quedara inoperativa, el equipo mostrará la ventana de aviso en color rojo. En tal caso, deberá ser sustituido por otro (enchufable: fácil reposición).

Especificaciones COMBI-4PxxTxx

GENERALES	Tensión nominal Un	230VAC (L/N) 400VAC (L/L)
	Frecuencia	50-60Hz
	Consumo de potencia	0,3VA
	Sección máxima de bornas	25mm ²
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	7

PERM.	Tensión de disparo	>265VAC ±2%
	Tiempo de respuesta por sobretensión	según norma UNE-EN 50550

IGA	Intensidad nominal	25, 40, 50, 63A (según modelo)
	Curva	C
	Poder de corte	10kA

Toscano Línea Electrónica, S.L.
Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

	T15	T30
Tensión máxima Uc	320VAC (L/N)	
Nivel de protección Up (L/N)	<1,5kV	
Nivel de protección Up (N/PE)	<1,5kV	
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L/N)	15kA	30kA
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L/N)	8kA	15kA
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (N/PE)	15kA	60kA
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (N/PE)	10kA	20kA
Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25ns	
Sección máxima de cable en bornas	16mm ²	
Fusible previo de protección	63A gL	100A gL
Clase / Type	II	
Normas	IEC 61643-11/ EN 61643-11	

TRANSITORIAS

