



CorePro LED lineales R7S

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara halógena lineal de doble terminal; Bajo consumo de energía; Larga duración en comparación con las lámparas halógenas; La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	R7S [R7s]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	20000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	6.5-60W

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo lumínico (nom.)	806 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	124 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	65 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Transparente

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Apto para la iluminación de acento	No

CorePro LED lineales R7S

Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869652253000
Nombre de producto del pedido	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC - Producto	8718696522530

Código de pedido	52253000
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Código 12NC	929001186102
Peso neto (pieza) SAP	0,050 kg


Plano de dimensiones

C


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

LED 6.5-60W 830 R7S


Datos fotométricos

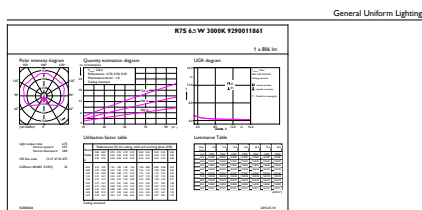

CalcLux PhotoMetrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1



LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

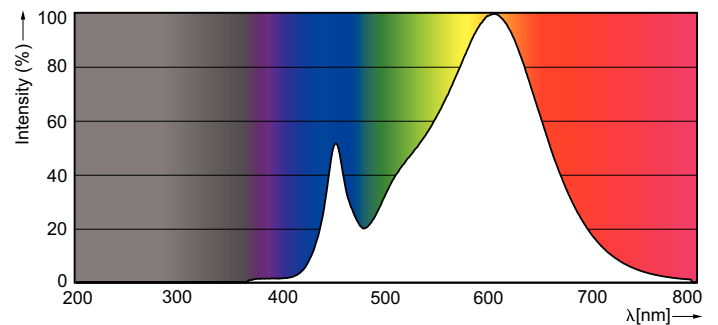

SDPO_LEDspotM_0040-Spectral Power distribution

CorePro LED lineales R7S

