



# CorePro LED lineales R7S

## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara halógena lineal de doble terminal; Bajo consumo de energía; Larga duración en comparación con las lámparas halógenas; La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería


### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	R7S [ R7s]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	7.5-60W
Corriente de lámpara (nom.)	70 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]
Flujo lumínico (nom.)	950 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	126,67 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	104 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671394500




# CorePro LED lineales R7S

## Vida útil

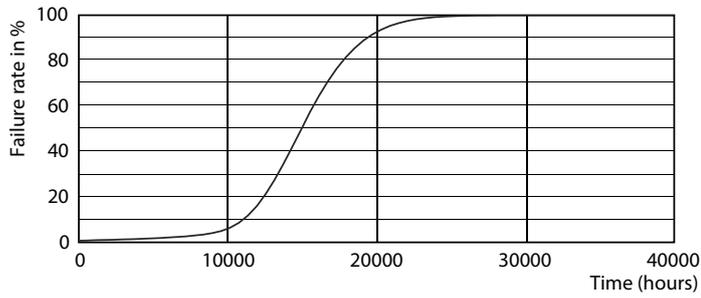

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

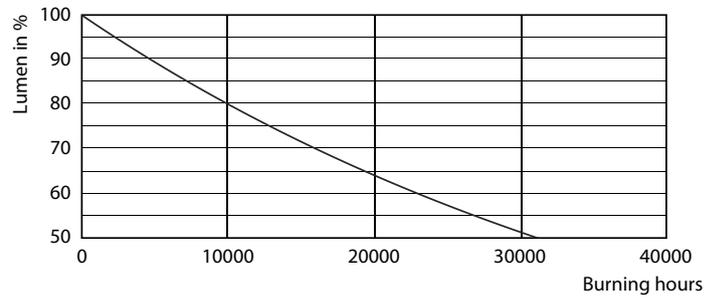

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

