



Ledinaire Slim Downlight G2

DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU

840 blanco neutro - Fuente de alimentación - WH

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro		50 o 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Corriente de arranque	6,07 A
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]	Tiempo de irrupción	0,272 ms
Driver incluido	Sí	Factor de potencia (mín.)	0.75
Tipo de óptica	110 [Ángulo del haz de 110°]	Controles y regulación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°	Regulable	No
Conexión	Unidad de conexión de 2 polos	Mecánicos y de carcasa	
Cable	Cable de 0,2 m con conector de cable	Material de la carcasa	Metal-plástico
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Material del reflector	Policarbonato
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s	Material óptico	PC
Marca de inflamabilidad	F [F]	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Período de garantía	5 años	Material de fijación	Acero
Flujo luminoso constante	No	Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	48	Altura global	45 mm
Conforme con EU RoHS	Sí	Diámetro global	225 mm
Operativos y eléctricos		Color	WH
Tensión de entrada	220-240 V		

Ledinaire Slim Downlight G2

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 45 x NaN x NaN mm (1.8 x NaN x NaN in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 (frontal IP40)

Índice de protección frente a choque mecánico IK03 [IK03]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	2000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	90,00 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	(0.3794, 0.3742) 5SDCM
Potencia de entrada inicial	22 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 °C a +40 °C


Apta para encendidos y apagados aleatorios No

Datos de producto

Código de producto completo	871869967945300
Nombre de producto del pedido	DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU
EAN/UPC - Producto	8718699679453
Código de pedido	67945300
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	929002220732
Peso neto (pieza) SAP	0,333 kg





Plano de dimensiones

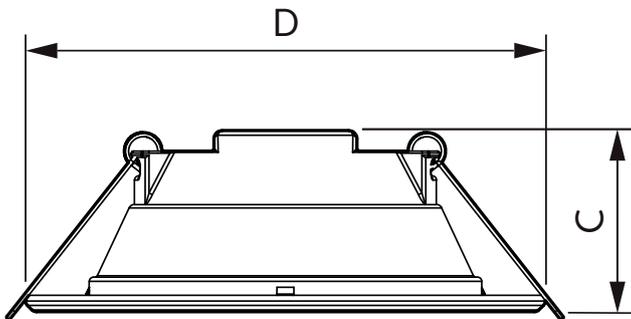

DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU

Product	D	C
DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU	225 mm	45 mm

Datos fotométricos

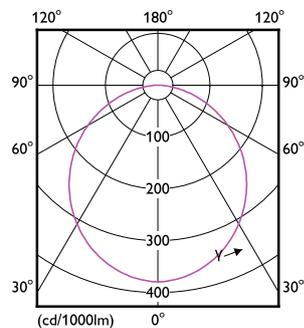

Downlight DN065B G2 LED20 840 D200 RD EU

Downlight DN065B G2 LED20 840 D200 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2

