


## Serie XH (con bases incluidas) Emisor Seco de Acero Digital Programable

Emisor curvo en acero de tecnología seca con resistencia de aluminio extruído. Diseño moderno extra-fino y elegante con el control en la parte superior más accesible.

### Características

- Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día.
  - Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
  - Extra-silencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
  - Sistema de regulación proporcional PID que produce un óptimo rendimiento.
  - Control inteligente de activación anticipada.
  - Control de la temperatura superficial mediante la función baby-care.
  - Función de ventanas abiertas.
  - Modos confort, económico, anti-hielo y de fácil manejo.
  - Contador de energía consumida.
  - Resistencia de acero blindada de alta calidad.
  - Protección contra sobrecalentamiento, controlada por termostato de seguridad de máxima precisión.
  - Cable de alimentación de 1,5 metros con clavija de conexión.
  - Se suministra con soportes de fijación a pared con sistema anti-vuelco, plantilla de fijación y bases sin ruedas.
- Voltaje 220-240 V. Frecuencia 50-60 Hz.

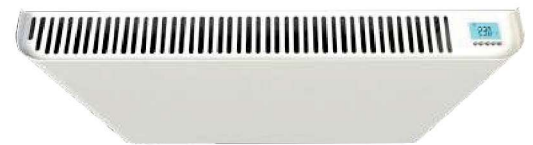

### Datos técnicos

Código	Potencia (W)	Código EAN	Peso (Kg)	Medidas (Alto x Ancho x Fondo en cm)	Unidades por palet (2 alturas)
XH0600	600	8436536325218	4,0	45,2x42,5x7,3	26
XH0900	900	8436536325225	5,0	45,2x52,5x7,3	24
XH1200	1200	8436536325232	5,7	45,2x62,5x7,3	18
XH1500	1500	8436536325249	6,4	45,2x72,5x7,3	18
XH2000	2000	8436536325256	8,7	45,2x105,8x7,3	12