





Contar	Descripción
1	<p>SCALA2 3-45 A</p>  <p>Código: Bajo pedido</p> <p>SCALA2 de Grundfos es un grupo de presión compacto que suministra presión de agua constante en aplicaciones domésticas. SCALA2 incorpora control de velocidad que permite mantener la presión adecuada en los grifos, es decir, el rendimiento de la bomba se incrementa si crece la demanda.</p> <p>SCALA2 puede instalarse siguiendo tres simples pasos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conectar las tuberías.2. Cebear la bomba.3. Enchufar el conector de la bomba a la red y la bomba arrancará. <p>Grundfos SCALA2 incorpora todos los componentes necesarios para asegurar una presión adecuada:</p> <ul style="list-style-type: none">• controlador inteligente• motor con control de velocidad integrado• tanque integrado• sensores integrados• válvulas de no retorno integradas. <p>Como es autocebante, SCALA2 puede bombear agua por debajo del nivel de la misma, es capaz de elevar agua desde una profundidad de hasta 8 metros en menos de 5 minutos. Esto facilita la instalación y puesta en marcha de la bomba y proporciona un suministro fiable de agua en instalaciones donde existe riesgo de funcionamiento en seco o fugas en tuberías.</p> <p>Si se expone a funcionamiento en seco, falta de agua o temperatura excesiva, bomba bloqueada, en caso de sobrecarga, la bomba se detendrá automáticamente, evitando así que el motor se quemé.</p> <p>La bomba presenta una función de reinicio automático. En caso de funcionamiento en seco o alarma similar, la bomba se detendrá. Se intentará reiniciar 8 veces cada 5 minutos y hará otro intento de rearme pasadas 24 horas. La función de reinicio automático se puede desactivar.</p> <p>Gracias a su diseño hidráulico, motor de imán permanente y refrigeración por agua, la bomba tiene un nivel de ruido extremadamente bajo, 47 dB (A) en uso típico, lo que la hace adecuada para uso en interiores y exteriores. El nivel máximo de ruido a plena carga es de 53 dB (A)</p> <p>El tanque de presión incorporado reduce el número de arranques y paradas en caso de fugas en el sistema de tuberías, causando menos desgaste en la bomba.</p> <p>SCALA2 no requiere mantenimiento, pero se recomienda mantener la bomba limpia, revisar las válvulas de retención y mantener los orificios de ventilación libres de polvo</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 0 .. 45 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³</p> <p>Técnico: Caudal nominal: 3 m³/h</p>

Contar	Descripción
	<p>Altura nominal: 27 m Cierre primario: CARBON/CERAMIC Homologaciones en placa de características: CE,VDE,AAA Homologaciones para agua potable: WRAS,ACS Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiales: Cuerpo hidráulico: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30 Impulsor: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30</p> <p>Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 55 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Presión de entrada máxima permitida: 6 bar Conexión de tubería: G 1 Composite</p> <p>Datos eléctricos: Potencia de entrada - P1: 550 W Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 200-240 V Intensidad nominal: 2.8 A Grado de protección (IEC 34-5): IPX4D Clase de aislamiento (IEC 85): F Longitud de cable: 2 m Enchufe: Type E/F (CEE7/7)</p> <p>Otros: Peso neto: 9.55 kg Peso bruto: 11.9 kg Volumen de transporte: 0.044 m³ Intervalo de temperatura de almacenamiento: -40 .. 70 °C VVS danés n.º: 385183145 RSK sueco n.º: 5931159 Finés: 4732505 NRF noruego n.º: 9040011 País de origen.: RS Tarifa personalizada n.º: 84137075</p>


Bajo pedido SCALA2 3-45 A 50 Hz

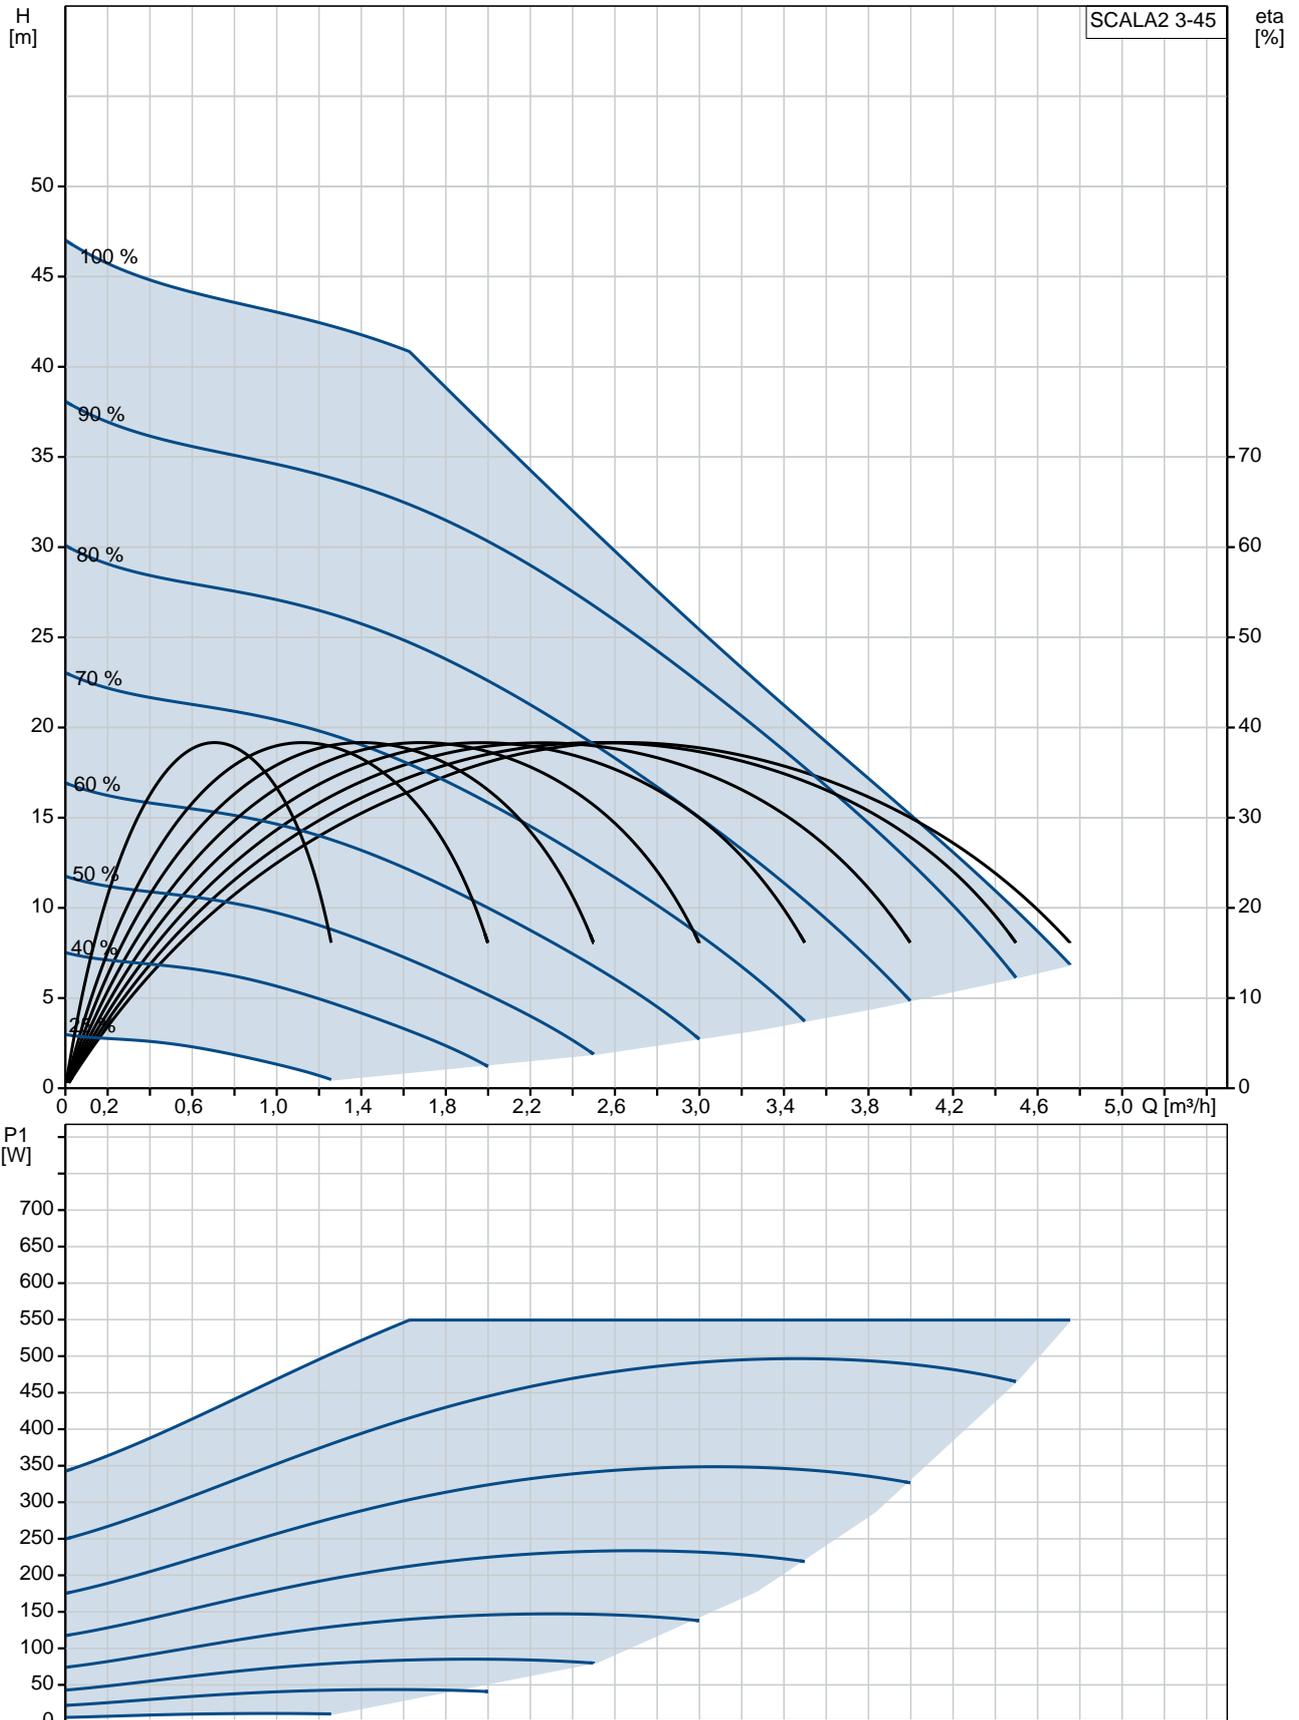

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SCALA2 3-45 A
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Precio:	598,00 EUR
Técnico:	
Caudal nominal:	3 m³/h
Altura nominal:	27 m
Altura máx.:	45 m
Cierre primario:	CARBON/CERAMIC
Homologaciones en placa de características:	CE,VDE,AAA
Homologaciones para agua potable:	WRAS,ACS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	A
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Impulsor:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Código de material:	A
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 55 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Presión de entrada máxima permitida:	6 bar
Conexión de tubería:	G 1 Composite
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 45 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada - P1:	550 W
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 200-240 V
Intensidad nominal:	2.8 A
Grado de protección (IEC 34-5):	IPX4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Longitud de cable:	2 m
Enchufe:	Type E/F (CEE7/7)
Otros:	
Peso neto:	9.55 kg
Peso bruto:	11.9 kg
Volumen de transporte:	0.044 m³
Intervalo de temperatura de almacenamiento:	-40 .. 70 °C
VVS danés n.º:	385183145
RSK sueco n.º:	5931159
Finés:	4732505
NRF noruego n.º:	9040011
País de origen.:	RS
Tarifa personalizada n.º:	84137075

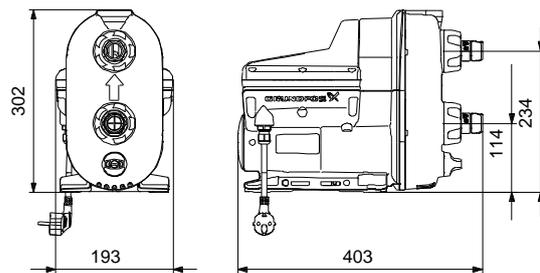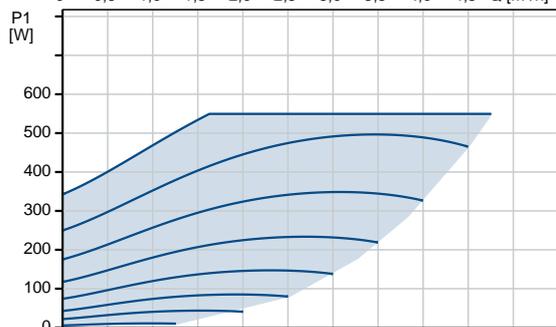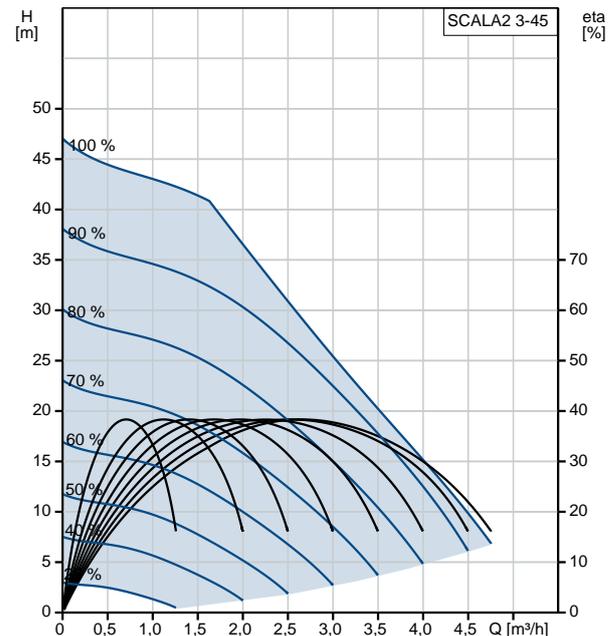

Bajo pedido SCALA2 3-45 A 50 Hz

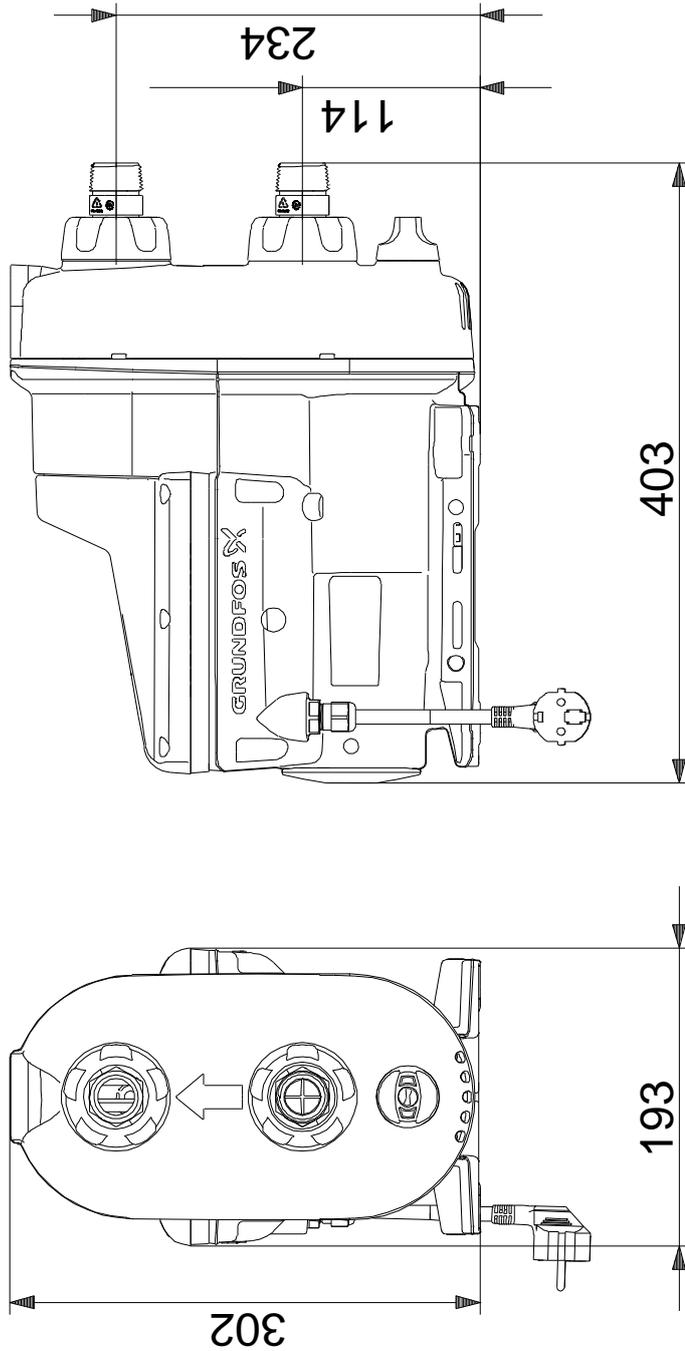

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.