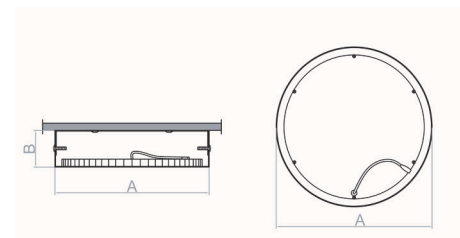




Downlight LED K Superficie Circular/Blanco /Plata 18W
DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Carcasa de aluminio y difusor de PC.
Iluminación intensa y de calidad.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	DLESRB18W/830	DLESRB18W/840	DLESRB18W/865	DLESRP18W/840
Potencia W	18W	18W	18W	18W
Lúmenes Nominales	1.797	1.872	1.872	1.872
Flujo Luminoso	1.382	1.440	1.440	1.440
Temperatura de color	3000K	4000K	6500K	4000K
Tipo de Led	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Chip	Sanan	Sanan	Sanan	Sanan
Driver	IC	IC	IC	IC
CRI	>70	>70	>70	>70
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
Voltaje	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Factor de Potencia	0,9	0,9	0,9	0,9
Grado de IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Grado de IK	-	-	-	-
UGR	-	-	-	-
Dimensiones mm	Ø220x32	Ø220x32	Ø220x32	Ø220x32
Dimensiones de corte mm	-	-	-	-
Peso producto	0,520kg	0,520kg	0,520kg	0,520kg
Material	AL+PC	AL+PC	AL+PC	AL+PC
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Plata
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años
Temperatura trabajo	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C
Cajas máster	20	20	20	20

ESTUDIO LUMÍNICO

ETIQUETA ENERGÉTICA
