




# Lux-May

## LUMINARIAS ESTANCAS IP 65 •



ESTANCA LED  
EST/PRISMAPC/SLC



## DIFUSOR PRISMÁTICO EFICIENCIA AL MEJOR PRECIO

- DIFUSOR SIN CLIPS
- ALTURA MUY REDUCIDA
- ALTA EFICIENCIA, BAJO CONSUMO
- CONEXION RAPIDA



EST/PRISMAPC/SLC

<b>Montaje</b>	Adosado.	
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD	
<b>Sistema óptico</b>	Difusor resistente a los rayos UVA (sistema de cierres sin clips), reflector. Temperatura de color 4000K ó 6000K.	<b>Clema de conexión rápida (estándar)</b>
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.	<b>Batería</b>
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar Kit de emergencia (1 ó 3 horas), detector de presencia, regulación DALI.	<b>Emergencia</b>
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Acero lacado en blanco. Difusor: Policarbonato prismático longitudinal irrompible. Fijación al techo: Abrazadera de acero inoxidable.	
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Gris con amplia junta de estanqueidad por cordón continuo.	
<b>Accesorios</b>	Set de suspensión 2 uds. Conector rápido IP-68 (no incluidos).	
<b>Beneficios</b>	Luminaria estanca ultracompacta. Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea. Bajo consumo y alta eficiencia. No precisa mantenimiento. Larga vida de trabajo >30.000 horas. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio. Posibilidad de incluir entrada y salida de cable para líneas continuas. <b>Conector rápido para alimentación eléctrica sin necesidad de abrir la luminaria.</b>	<b>Kit de suspensión, bajo consulta</b>

5700 Im  
119 lm/W  
80 Ra

DIFUSOR SIN CLIPS



MÓDULOS LED



ALINEACIÓN DE LUMINARIAS UNA VEZ INSTALADAS





# LUMINARIAS ESTANCAS IP65 •

## DIFUSOR PRISMÁTICO

### EFICIENCIA AL MEJOR PRECIO



ESTANCA LED  
EST/PRISMAPC/SLC

#### ACCESORIO BAJO PEDIDO | CONECTOR RÁPIDO IP-68

CONECTOR RÁPIDO IP-68  
04010201 CONECTOR RAPIDO EST/ONIX




RÁPIDA CONEXIÓN ELÉCTRICA



Realice la conexión / desconexión eléctrica, sin necesidad de abrir las luminarias.

PERMITE CONECTAR EN LÍNEA VARIAS LUMINARIAS  
1563610L002 INC.ELEC LC EST/ONIX

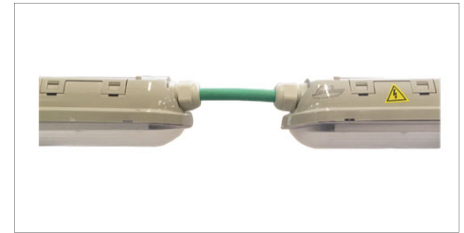













Instale varias luminarias y conéctelas rápidamente entre sí, de forma seriada.



	X	Y	L	S
EST/PRISMAPC/SLC-590	72	61	590	250-280
EST/PRISMAPC/SLC-1180	72	61	1180	570-670
EST/PRISMAPC/SLC-1480	72	61	1480	850-950



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia LED + Driver lm/W	Temperatura y rendimiento de color CCT (K) CRI (Ra)		Emergencia MC-1 MC-3		Reemplaza a lámpara
EPL211K4G	 EST/PRISMAPC/SLC-590-LED-12W 1400lm/840	(0,8)	1400	12	117	4000	>80	-	-	1x18W.
EPL211K4GV	 EST/PRISMAPC/SLC-590-LED-12W-1400lm/860	(0,8)	1400	12	117	6000	>80	-	-	1x18W.
EPL212K1G	 EST/PRISMAPC/SLC-590-LED-18W 2100lm/840	(0,8)	2100	18	117	4000	>80	-	-	2x18W.
EPL212K1GV	 EST/PRISMAPC/SLC-590-LED-18W 2100lm/860	(0,8)	2100	18	117	6000	>80	-	-	2x18W.
EPL312K7G	 EST/PRISMAPC/SLC-1180-LED-23W 2700lm/840	(1,4)	2700	23	117	4000	>80	✓	✓	1x36W.
EPL312K7GV	 EST/PRISMAPC/SLC-1180-LED-23W 2700lm/860	(1,4)	2700	23	117	6000	>80	✓	✓	1x36W.
EPL314K2G	 EST/PRISMAPC/SLC-1180-LED-36W 4200lm/840	(1,4)	4200	36	117	4000	>80	✓	✓	2x36W.
EPL314K2GV	 EST/PRISMAPC/SLC-1180-LED-36W 4200lm/860	(1,4)	4200	36	117	6000	>80	✓	✓	2x36W.
EPL413K5G	 EST/PRISMAPC/SLC-1480-LED-30W 3500lm/840	(1,8)	3500	30	117	4000	>80	✓	✓	1x58W.
EPL413K5GV	 EST/PRISMAPC/SLC-1480-LED-30W 3500lm/860	(1,8)	3500	30	117	6000	>80	✓	✓	1x58W.
EPL415K7G	 EST/PRISMAPC/SLC-1480-LED-48W 5700lm/840	(1,8)	5700	48	119	4000	>80	✓	✓	2x58W.
EPL415K7GV	 EST/PRISMAPC/SLC-1480-LED-48W 5700lm/860	(1,8)	5700	48	119	6000	>80	✓	✓	2x58W.
1563610L001	INC.ELEC LC EST/ONIX SLC/HF									
04010202	CONECTOR RAPIDO EST/ONIX SLC/HF									