


ELACELL HORIZONTAL


Los termos eléctricos Elacell Horizontal están específicamente diseñados para cubrir esta necesidad de instalación por ejemplo encima de una puerta o bajo las escaleras. Están disponibles en capacidades de 50 a 100 litros y son muy fáciles de instalar.

NOVEDAD

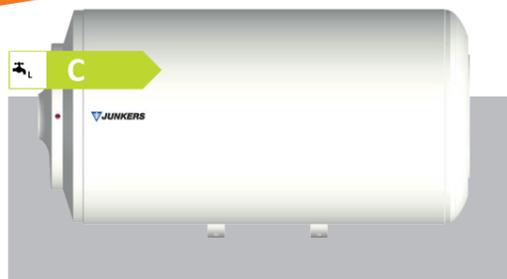

Características

- Disponible de 50 a 100L.
- Instalación horizontal.
- Control T° C con mando.
- Depósito de acero vitrificado.
- Gran capacidad de aislamiento.
- Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad incluidos.
- Diseño moderno.
- Fácil de instalar.

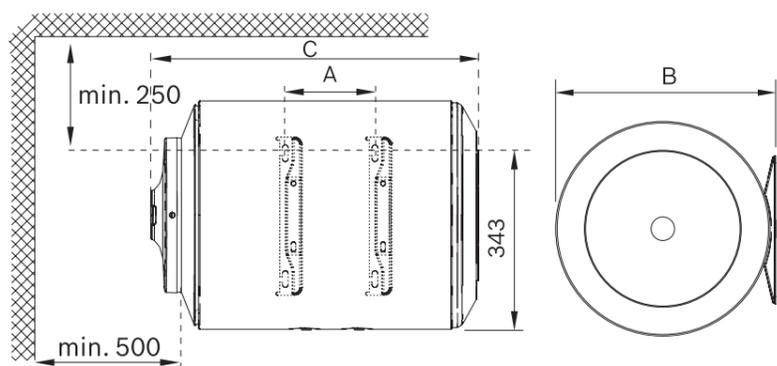

Dimensiones (mm) ELACELL HORIZONTAL

Modelos	A	B	C
Elacell Horizontal 50L	165	440	622
Elacell Horizontal 80L	350	440	869
Elacell Horizontal 100L	495	440	1.031


ELACELL EXCELLENCE

Los termos eléctricos Elacell Excellence de Junkers con un diseño más moderno, son una excelente opción para la obtención de agua caliente y se suministra en capacidades de 35 a 150 litros. Además tiene control electrónico y la instalación es reversible.



Características

- Disponible en 35, 50, 75, 100, 120 y 150L.
- Instalación reversible (horizontal o vertical).
- Control T° C con botones.
- Ajuste de temperatura hasta 70°C.
- Depósito de acero vitrificado.
- Gran capacidad de aislamiento.
- Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- Accesorios de montaje incluidos.
- Diseño moderno.
- Resistencia envainada.
- Display digital indicador de temperatura y códigos de anomalía.

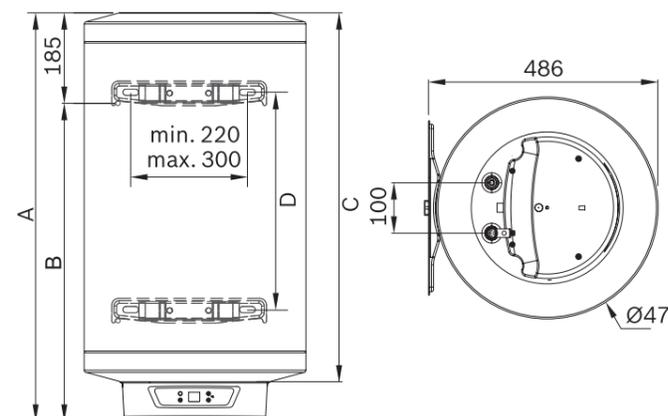

Dimensiones (mm) ELACELL EXCELLENCE

Modelos	A	B	C	D
Elacell Excellence 35L	485	300	405	-
Elacell Excellence 50L	585	400	505	180
Elacell Excellence 75L	810	625	730	407
Elacell Excellence 100L	960	775	880	552
Elacell Excellence 120L	1.110	925	1.030	702
Elacell Excellence 150L	1.329	1.144	1.250	922

ELACELL COMFORT


La gama Elacell Comfort tienen una gran capacidad de aislamiento y poseen resistencia eléctrica envainada incrementando la vida útil en condiciones de aguas duras. Su instalación es rápida y su mantenimiento sencillo. Con capacidades desde los 35 a los 150 litros.

NOVEDAD



Características

- Disponible en 35, 50, 80, 100, 120 y 150L.
- Instalación vertical.
- Control T° C con mando.
- Depósito de acero vitrificado.
- Gran capacidad de aislamiento.
- Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- Accesorios de montaje incluidos.
- Diseño moderno.
- Resistencia envainada, larga vida útil, para aguas duras.

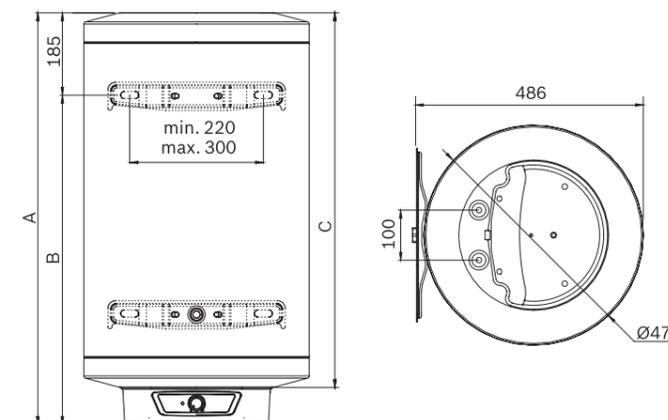

Dimensiones (mm) ELACELL COMFORT

Modelos	A	B	C
Elacell Comfort 35L	485	300	405
Elacell Comfort 50L	585	400	505
Elacell Comfort 80L	810	625	730
Elacell Comfort 100L	960	775	880
Elacell Comfort 120L	1.110	925	1.030
Elacell Comfort 150L	1.329	1.144	1.250

