


# COMFORT – GUT

GRUPO DE PRESION COMPACTO CON VARIADOR DE FRECUENCIA  
Y VASO DE EXPANSION INTEGRADO

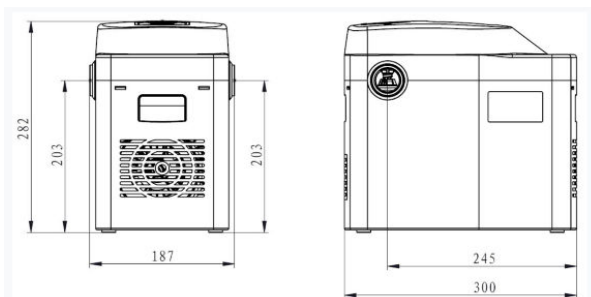

## LIMITES DE TRABAJO

- \* Vaso de expansión integrado.
- \* Máxima Temperatura de agua fluida 40°C
- \* Máxima Temperatura ambiente de trabajo 50°C
- \* Presión Máxima de Trabajo 6.0 Bar
- \* Intensidad Máxima de 4.5 A
- \* Importante: La Presión del tanque debe ser 0.2 Bar inferior a la presión de regulación.

## MOTOR

- \* Rpm 3500
- \* Potencia 750W
- \* Altura máxima 48 m
- \* Aislamiento de clase 155 F
- \* Protección de tipo IP55
- \* Corriente Alterna 220 - 240 V

**ATENCIÓN: CEBAR DE AGUA AL MAXIMO ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA**

