

→ Descalcificador

JM 25 (Ref.795251)

Automático volumétrico
Bajo consumo

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN DE RESINA	25 litros
CAUDAL DE TRABAJO	0,8m ³ /h
CAUDAL MÁXIMO	1,5m ³ /h
CAUDAL MÁXIMA	0,1 ^o HF

CONFIG. BAJA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	1,5 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	115 ^o HFxm ³


CONFIG. MEDIA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	2,6 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	170 ^o HFxm ³

CONFIG.ALTA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	4,9 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	210 ^o HFxm ³
CAUDAL MÍNIMO	0,1m ³ /h
RANGO DE TEMPERATURAS	4-35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5- 8 bar

CLASSIFICACIÓN DE PRESIÓN	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -24VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4W
CLASE DE PROTECCIÓN	TYPE III



Detalle
válvula

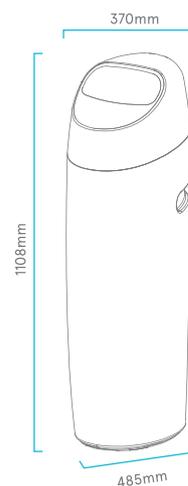

PROGRAMADOR
ELECTRÓNICO



VOLUMÉTRICO



VÁLVULA
MEZCLADORA



BY-PASS
INTEGRADO



ELECTRONIC ADAPTER



FÁCIL LLENADO
DE SAL



PROGRAMADOR
MULTILINGÜE



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/52001/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.