

CODE

MODEL

795238

Descalcificador Rider



• Código	795238
• Volumen de resina	25 litros

• Botella	9X35
• Caudal de trabajo	1 m ³ /h
• Caudal máximo	1,5 m ³ /h
• Dureza máxima	120°HF

Configuración baja capacidad

• Sal/Regeneración	1,5 Kg Sal
• Capacidad de intercambio	96° HFxm ³

Configuración capacidad media

• Sal/Regeneración	3,0 Kg Sal
• Capacidad de intercambio	141° HFxm ³

Configuración alta capacidad


• Sal/Regeneración	6,3 Kg Sal
• Capacidad de intercambio	175° HFxm ³

• Caudal mínimo	0,1 m ³ /h
• Rango de temperaturas	4-35°C
• Rango de presiones	2,5 - 8 bar

• Clasificación de presión	8 bar
• Conexión eléctrica	220V/50Hz-24VAC
• Potencia eléctrica nominal	4 W
• Clase de protección	TIPO III

Dimensiones (Ax BxC)

1100 x 360 x 530

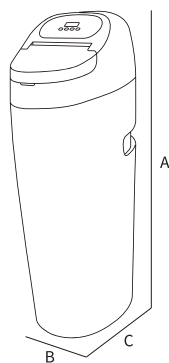

Capacidad BAJA : 96°HFxm³

15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
6,40	3,84	3,20	2,74	2,13	1,75

Capacidad MEDIA: 141°HFxm³

15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
9,40	5,64	4,70	4,03	3,13	2,56

Capacidad ALTA: 175°HFxm³

15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
11,67	7,00	5,83	5,00	3,89	3,18



Ionfilter (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association



El sistema de calidad de Ionfilter (B-60326279), para la comercialización y montaje de equipos para tratamiento de aguas, está certificado y es conforme a la norma UNE-ISO-9001



Ionfilter (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas)

