


Crear nuevas instalaciones y viviendas más cómodas

Con soluciones sencillas y profesionales de Grundfos




WC-1

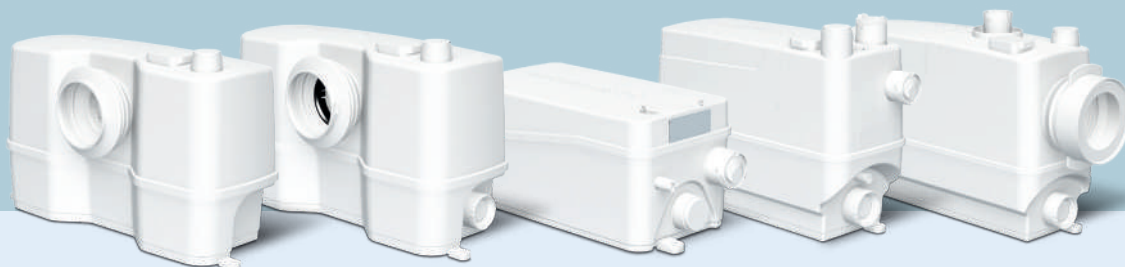

WC-3



CWC-3



D-2



C-3

SOLOLIFT2 es una gama de depósitos y trituradores sanitarios compactos,

que permiten recoger, sin preocupaciones, las aguas residuales de cualquier aparato sanitario doméstico, independientemente de su ubicación.

Ya se trate de un inodoro, un cuarto de lavado, una cocina de verano, un aseo o un cuarto de baño, lejos del desagüe principal o situado en un nivel inferior, SOLOLIFT2 abre nuevas perspectivas para las instalaciones domésticas.


La gama SOLOLIFT2 está compuesta por cinco depósitos y trituradores compactos, adaptados a las características específicas de cada aparato sanitario y conectados a la red de evacuación mediante una tubería de descarga de pequeño diámetro.

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Crear nuevas instalaciones y viviendas más cómodas

Con una solución adaptada a su aparato

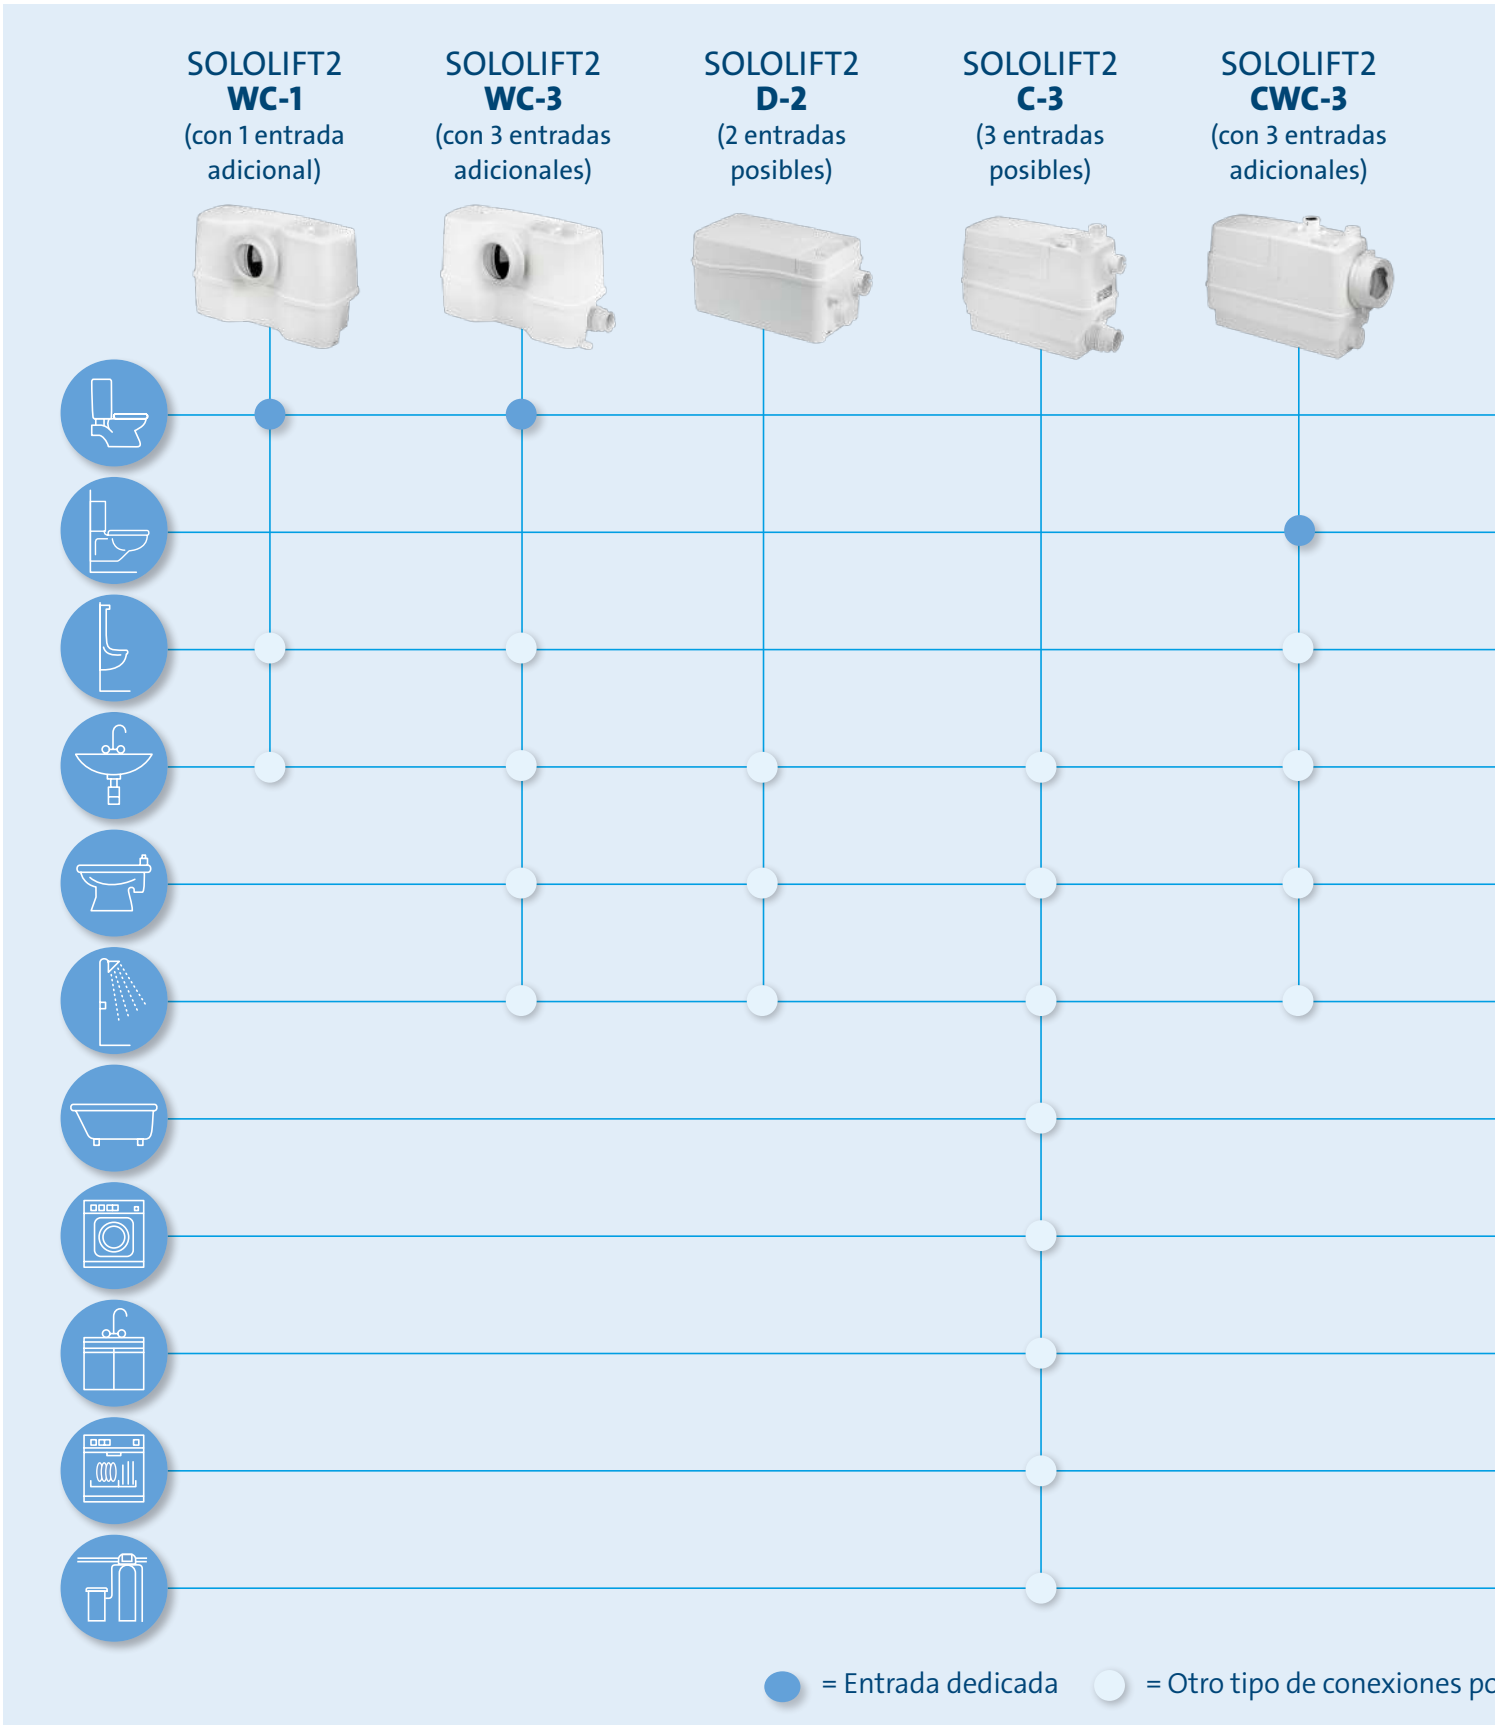

Tome la solución adecuada

Con la solución de Grundfos SOLOLIFT2

Funcionamiento robusto y fiable


- Motores potentes con alto par de arranque y triturador profesional (WC-1 & -3 y CWC-3).
- Resistencia a la alta temperatura del líquido de hasta 90 °C y durante 30 min (C-3).
- Depósitos estancos a la presión y resistentes a una columna de agua de 2,5 m.
- Componentes de acero inoxidable de alta calidad aptos para la salmuera de los descalcificadores domésticos (C-3).
- Accesorios de seguridad fáciles de instalar: dispositivo de alarma sonora que se puede enchufar a la unidad bloque/motor de las versiones de inodoro, por ejemplo.

Fácil instalación y sustitución

- Descarga rotatoria 360° para montaje horizontal o vertical.
- Conexión de descarga flexible con 6 diámetros distintos.
- Conexión de aspiración flexible con 4 diámetros distintos.
- Nivel de arranque regulable según la aplicación (C-3).
- Válvulas antirretorno integradas en la entrada y la descarga.

Fácil cuidado y mantenimiento

- Unidad bloque motor/bomba/triturador/detector de nivel, de fácil acceso, desmontable en seco sin tener que desmontar la instalación.
- "Manos limpias" y seguridad: función antibloqueo manual con un destornillador y sin tener que abrir la unidad. En caso de corte de suministro eléctrico, y sin abrir la unidad, es posible vaciar el depósito con un destornillador de batería.
- Unidad bloque motor/bomba desmontable: el depósito y las tuberías pueden permanecer en su lugar.

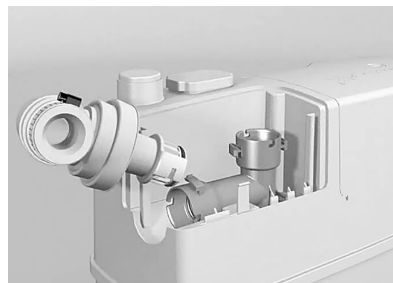

Fácil de sustituir gracias a la posibilidad de elegir salidas ajustables.



Componentes incluidos para simplificar una instalación o una sustitución de calidad.



Versión C-3 diseñada para lavanderías o descalcificadores y nivel de flotador ajustable.



Intervención "manos limpias". No hay que vaciar ni desmontar la instalación.



Unidad bomba/motor extraíble sin desmontaje. 1 unidad para 3 versiones de inodoro.



Función de desbloqueo fácil y seguro para situaciones de emergencia.

INODORO A
SUELO

INODORO
SUSPENDIDO

URINARIO

LAVABO

BIDÉ

DUCHA

BAÑERA

LAVADORA

FREGADERO

LAVAVAJILLAS




DESCALCIFICADOR

posibles

Facilite la selección y la instalación

Con la solución de Grundfos SOLOLIFT2




SOLOLIFT2 WC-1 - 1 entrada adicional + inodoro - Máx. 50 °C – Presión sonora < 70 dB(A)*

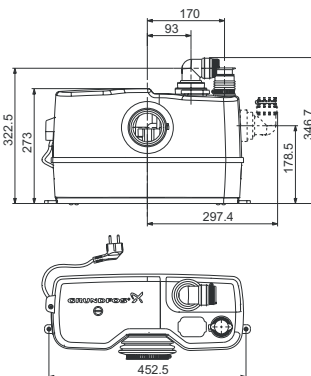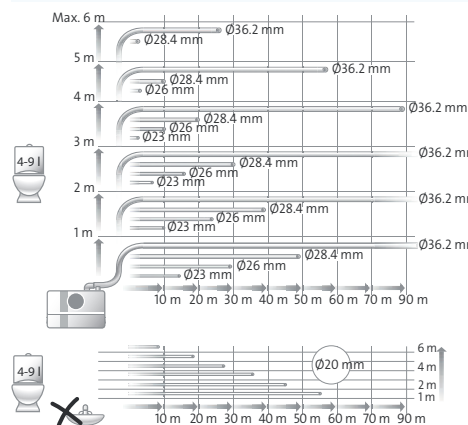

Para más información,
escanee este código QR






SOLOLIFT2 WC-3 - 3 entradas adicionales + inodoro - Máx. 50 °C – Presión sonora < 70 dB(A)*

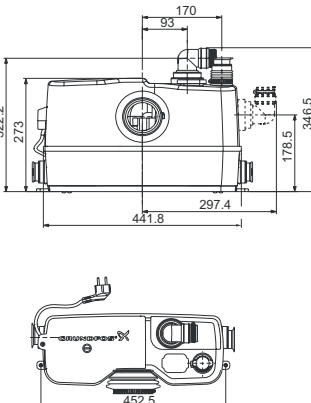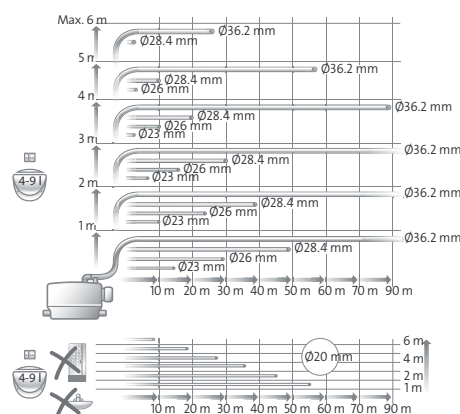

Para más información,
escanee este código QR



SOLOLIFT2 CWC-3 - 3 entradas adicionales + inodoro - Máx. 50 °C – Presión sonora < 70 dB(A)*

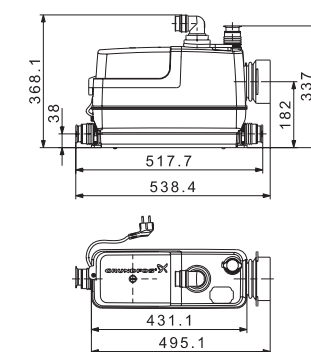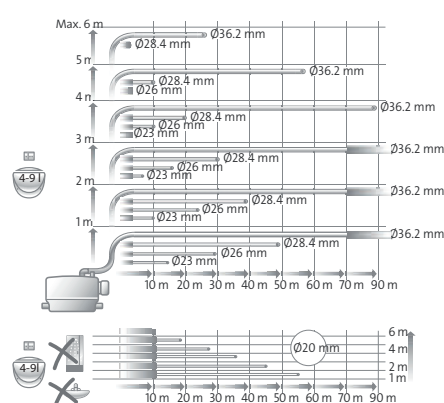

Para más información,
escanee este código QR




(*) Recuerde que esta indicación no tiene en cuenta el ruido de la cisterna del inodoro. La potencia del motor del SOLOLIFT2 permite reducir su tiempo de funcionamiento: arranque y parada rápidos y más cortos que llenar una cisterna.


Nombre	P/N	Ø Entrada (mm)	Ø Salida, descarga (mm)	P1 (W)	IN (A)	Cable con enchufe (m)	Nivel arranque/parada	Amt max (Hm)	Caudal máximo	Volumen del depósito (l)
SOLOLIFT2 WC-1	97775314	1x100 (WC) 1x32/36/40	22/25/28/ 32/36/40	620	3.0	1.2	72 / 52	8.5	2.4 l/s	9
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	1x100 (WC)	22/25/28/ 32/36/40	620	3.0	1.2	72 / 52	8.5	2.4 l/s	9
SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	1x100 (WC)	22/25/28/ 32/36/40	620	3.0	1.2	72 / 52	8.5	2.4 l/s	9



SOLOLIFT2 D-2 - 2 entradas - Máx. 50 °C

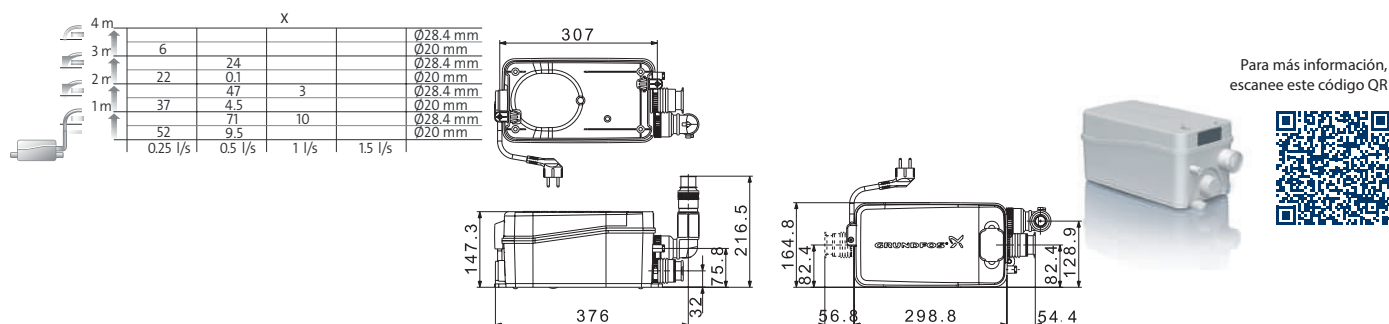

SOLOLIFT2 C-3 -- 3 entradas – Temperatura del líquido 75 °C, 90 °C máx. durante 30 mn.

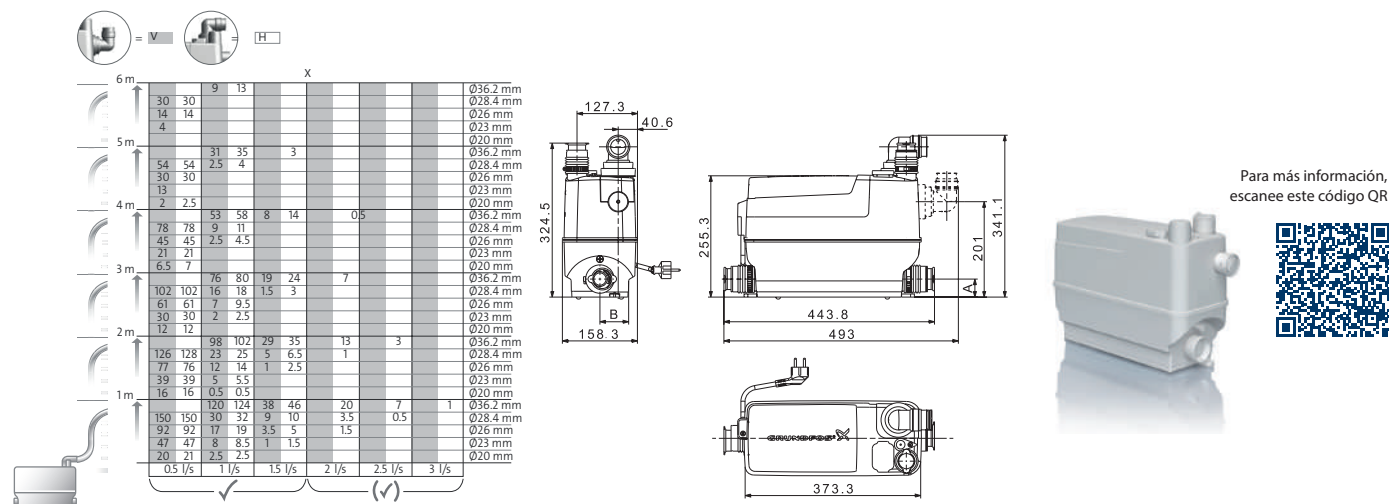

Nombre	P/N	Ø Entrada (mm)	Ø Salida, descarga (mm)	P1 (W)	IN (A)	Cable con enchufe (m)	Nivel arranque/parada	Amt max (Hm)	Caudal máximo	Volumen del depósito (l)
SOLOLIFT2 D-2	97775318	2x36/40	22/32	280	1.3	1.2	58 / 35	5.5	1.7 l/s	2
SOLOLIFT2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	22/25/28/32/36/40	640	3.1	1.2	65 / 35	8.8	3.0 l/s	5.7

Sustitución

Principales productos equivalentes antiguos y nuevos
(lista no exhaustiva)

El espacio disponible debe comprobarse previamente.

NOMBRE SOLOLIFT2 GRUNDFOS	NOMBRE DEL PRODUCTO MARCA
SOLOLIFT2 WC-3 	GENIX 130 DAB
	GENIX COMFORT 130 DAB
	HISEWLIFT 3-35 WILO
	SANI 3 SFA
	SANIAACCESS 2 SFA
	SANIAACCESS 3 SFA
	SANIBEST PRO SFA
	SANIBROYEUR PLUS SILENCE SFA
	SANIPLUS SFA
	SANIPLUS UP SFA
	SANIPRO SFA
	SANIPRO UP SFA
	SANIPRO XR SFA
	SANIPRO XR UP/ SFA
	SANISLIM SFA
	W12P WATERMATIC (SFA)
	W15SP SILENCE WATERMATIC (SFA)
	W19P WATERMATIC (SFA)
SOLOLIFT2 WC-1 	GENIX 110 DAB
	GENIX COMFORT 110 DAB
	HISEWLIFT 3-15 WILO
	SANI 1 SFA
	SANI 2 SFA
	SANI BROY PRO UP SFA
	SANIAACCESS 1 SFA
	SANIBROY SFA
	SANIBROY PRO SFA
	SANIBROY UP SFA
	SANIBROYEUR SILENCE SFA
	SANIBROYEUR SFA
	SANIBROYEUR PRO SFA
	SANIBROYEUR PRO UP SFA
	SANIBROYEUR TOP SILENCE SFA
	SANIBROYEUR UP SFA
	SANIFLO SFA
	SANIFLO UP SFA
	SANITOP SFA
	SANITOP UP SFA
SOLOLIFT2 CWC-3 	SANITRIT SFA
	SANITRIT UP SFA
	W12 WATERMATIC (SFA)
	GENIX WL DAB
	HISEWLIFT 3-135 WILO
	SANINSIDE SFA
	SANIPACK SFA
	SANIPACK PRO UP SFA
	SANIWALL PRO UP SFA
	W16P WATERMATIC (SFA)

NOMBRE SOLOLIFT2 GRUNDFOS

SOLOLIFT2
D-2

NOMBRE DEL PRODUCTO | MARCA

HIDRAINLIFT 3 | WILO
 SANIDOUCHE FLAT | SFA
 SANIDOUCHE(+) | SFA
 SANIPUMP(+) | SFA
 SANISHOWER FLAT | SFA
 SANISHOWER(+) | SFA
 VD90 | WATERMATIC (SFA)
 GENIX VT | DAB

SOLOLIFT2
C-3

HIDRAINLIFT 3-37 | WILO
 SANI ACCESS PUMP | SFA
 SANI PUMP2 | SFA
 SANIPOMPE VITE | SFA
 SANISPEED (+) | SFA
 SANIVITE | SFA
 VD110 | WATERMATIC (SFA)
 VD120 | WATERMATIC (SFA)

Sustitución – Accesorios SOLOLIFT2

NOM	P/N	POUR...	DESCRIPTION
Kit de sustitución	97772316	Toutes les SOLOLIFT2	Manguera de PVC con adaptador de salida y 2 abrazaderas de manguera Long. 500 mm Ø 32
Alarma	97772315	WC-1 / WC-3 / CWC-3	Alarma sonora
Kit de vaciado	97789093	WC-1 / WC-3	Manguera de PVC con conector y 2 abrazaderas de manguera - 2Long. 500 mm / Ø 12

Bombas GRUNDFOS España S.A.

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)
+34918488800

www.grundfos.com/es



Possibility in every drop