




Lux-May

PROYECTORES IP65 • LED




CONECTOR RAPIDO INCLUIDO

**PROYECTOR LED
LUXTOR 30W, 50W, 100W**






Montaje	Adosado.
Fuente de luz	Placas SMD (multichip)
Sistema óptico	Reflector.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95
Materiales	Cuerpo: Fundición de aluminio, amplias aletas y superficie de disipación. Reflector: Policarbonato lacado en blanco con la máxima eficiencia Cierre: Cristal microprisma antideslumbramiento.
Acabado	Cuerpo: Color gris. Reflector: Policarbonato lacado en blanco con la máxima eficiencia Cierre: Cristal templado microprisma. Conector estanco IP67 incluido.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Índice de rendimiento de color Ra>70. Larga vida de trabajo > 30.000 horas. No precisa mantenimiento. Sin radiación UVA ni infrarroja. Sencilla instalación.

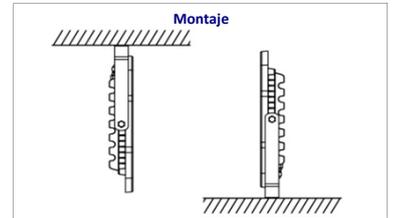

10000
lm

100
lm/W

>70
Ra



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia	Índice rendimiento de color	Temperatura de color	Refrigeración	Reemplaza a lámpara
			lm	W	lm/W	CRI (Ra)	CCT (K)		
PLT030L300	LUXTOR-XS-30W. 3000lm/740	(0,7)	3000	30	100	>70	4000	Pasiva	Halógena de 500W.
PLT040L500	LUXTOR-S-50W. 5000lm/740	(1,0)	5000	50	100	>70	4000	Pasiva	70W. HIT
PLT050L100	LUXTOR-M-100W. 10000lm/740	(2,8)	10000	100	100	>70	4000	Pasiva	150W. HIT
PLT030L301	LUXTOR-XS-30W. 3000lm/760	(0,7)	3000	30	100	>70	6000	Pasiva	Halógena de 500W.
PLT040L501	LUXTOR-S-50W. 5000lm/760	(1,0)	5000	50	100	>70	6000	Pasiva	70W. HIT
PLT050L101	LUXTOR-M-100W. 10000lm/760	(2,8)	10000	100	100	>70	6000	Pasiva	150W. HIT

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características y precios de los productos sin previo aviso.