


# Lux-May

ADOSABLES • LED



UGR<18  
Sin Flicker

ADOSABLE LED  
PKLED/BR





PKLED/BR + ACCESORIO ADOSAR

38W - 4500lm  
46W - 5400lm

<b>Montaje</b>	Adosado.	
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD	
<b>Sistema óptico</b>	Reflector aluminio parabólico brillante.	
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.	
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico. PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin parpadeo.	
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE. Difusor: aluminio parabólico brillante con lamas transversales parabólicas.	
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color blanco.	
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.	

5400 lm   129 lm/W   >80 Ra

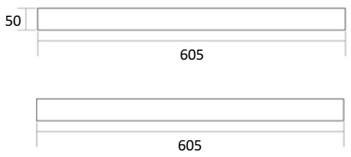

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Regulación 1-10V DALI	Emergencia MC-1 MC-3	Sin parpadeo flicker free
PKB224KLB	PKLED/BR-38W 4500Lm/840 LM	(5,3)	4500	38	118	4000	✓ ✓	✓ ✓	-
PKB224K5B	PKLED/BR-38W 4500Lm/840 PH	(5,3)	4500	38	118	4000	✓ ✓	✓ ✓	✓
PKB224KEB	PKLED/BR-38W 4500Lm/840 TR EU	(5,3)	4500	38	118	4000	✓ ✓	✓ ✓	SI
PKB225K4B	PKLED/BR-46W 5400Lm/840 TR EU	(5,3)	5400	46	117	4000	✓ ✓	✓ ✓	SI
LEKAL000	ACC. ADOSAR PKLED/BR 600x600	-	-	-	-	-	-	-	-
LEK10L002	ACC. INCREMENTO FLICKER FREE	-	-	-	-	-	-	-	-