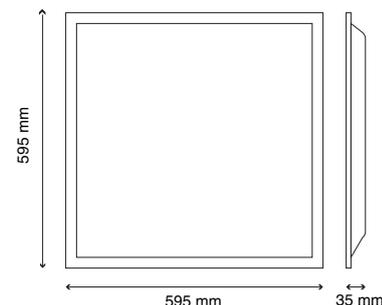



Panel LED SKY BACKLIT 40W

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Paneles con un elegante acabado con marco de aluminio lacado en blanco. Opción superficie, empotrar y colgar consultar en la web www.ilumax.es.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	PLTU40W/840	PLTU40W/865
Potencia	40W	40W
Rendimiento	125 Lm/W	125 Lm/W
Flujo Luminoso	5000 lm	5000 lm
Temperatura de color	4000K	6500K
Chip	SMD2835	SMD2835
Driver	Externo AGT	Externo AGT
Driver regulable	No	No
CRI	>80	>80
Ángulo de apertura	90°	90°
UGR	<19	<19
Tensión de entrada	220/240V	220/240V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz	50/60 Hz
Factor de Potencia	0,90	0,90
Protector de sobretensión	-	-
Clase de aislamiento	II	II
Grado de IP	IP20	IP20
Grado de IK	-	-
Tipo de montaje	Empotrado	Empotrado
Dimensiones	595x595x 35 mm	595x595x 35 mm
Cable	-	-
Peso producto	-	-
Material	AL + PC	AL + PC
Acabado	Marco blanco	Marco blanco
Vida útil	35000h	35000h
Periodo de garantía	3 años	3 años
Temperatura trabajo	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C


ETIQUETA ENERGÉTICA
