


PT EMP EL4, PT EMP EL5, PT EMP EL6 y PT SUP EL4

Pulsador Temporizado Táctil 3 hilos

Descripción

- Pulsador táctil temporizado para instalación en caja de mecanismo universal o en superficie.
- Conexión a 3 hilos, necesita el Neutro.
- Válido para todo tipo de lámparas, incluido LEDs y Fluorescencia.
- Conmutación en paso por cero, lo que permite la protección de su relé y la conmutación de altas potencias.
- Posibilidad de activación externa mediante pulsadores convencionales.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Incluye tornillos convencionales y tornillos anti-vandálicos.
- LED indicador que permanece iluminado constantemente.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, comunidades, baños, etc.

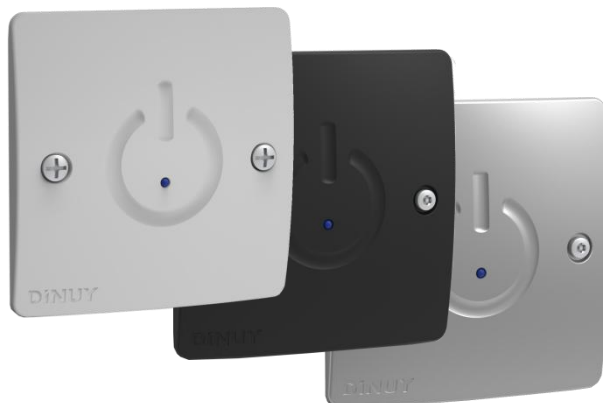

Datos Técnicos

Referencia	PT EMP EL4	PT EMP EL5	PT EMP EL6	PT SUP EL4
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz			
Montaje	Empotrado en Caja de Mecanismo Universal			Superficial
Color	Blanco	Antracita	Plata	Blanco
Capacidad de Corte	16A cosφ = 1			
- Incandescencia y Halógenas 230V	3000W			
- Halógenas 12V con transformador	2400W			
- Fluorescencia	1300W (130μF)			
- Fluo-Compactas	18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W			
- Lámparas LED	400W			
- Motores	200VA			
Temporización	30seg ~ 12min			
Control	Pulsador (hasta 5 pulsadores luminosos)			
Dimensiones	80 x 80mm			
Protección Ambiental	IP20, Clase II			
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C			

Esquemas de Conexión

