

## S/SGA FF X





/ ACUMULADOR A GAS / MURAL / BAJO NOX  
/ CÁMARA ESTANCA / EVACUACIÓN DE HUMOS DE TIRO FORZADO

- Bajo NOx: conforme a ErP 2018
- Encendido electrónico (necesita alimentación eléctrica)
- Calderín esmaltado al titanio
- Ánodo de magnesio
- Preparado para trabajar solo a GN
- Evacuación de humos con codo 90° orientable a 360°
- Alta eficiencia energética
- Función antihielo
- Sistema de evacuación de humos coaxial Ø60/100 con longitud máxima 4 m (no incluido)



de F a A+

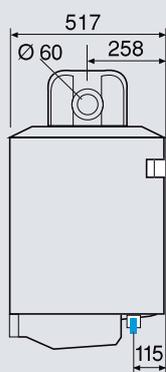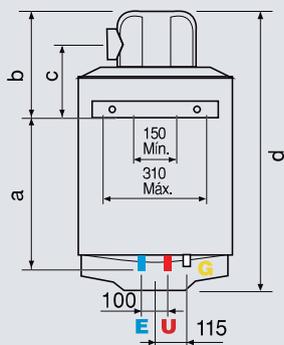

## LEYENDA.

- E Entrada agua fría G 3/4"  
U Salida agua caliente G 3/4"  
G Entrada gas G 1/2"

## DATOS TÉCNICOS

		S/SGA FF X 80°	S/SGA FF X 100°
Capacidad nominal	l	75	100
Potencia térmica	kW	4	4
Potencia útil	kW	3,7	3,7
Tiempo de calentamiento (ΔT= 45°C)	Min.	43	54
Agua continua a ΔT=30°C	l / h.	135	136
Consumo de metano G20	m <sup>3</sup> / h	0,55	0,55
Presión nominal	bar	8	8
Dist. máx. Ø60/100	m	4	4
Dist. máx. coaxial Ø60/100	m	10	10
Peso neto	kg	38	57

## DIMENSIONES

		80°	100°
a	mm	505	645
b	mm	348	348
c	mm	238	248
d	mm	950	1100

Consumo en condiciones estándar: 15°C, 1013 mbar

S/SGA FF X		80°	100°
	Clase Erp ACS	A	A
	Perfil de consumo	M	M
Código		3211011	3211012
<b>PRECIO EN EUROS</b>		<b>1.299,00</b>	<b>1.345,00</b>

\* El valor de la capacidad que se muestra en este catálogo identifica la categoría del producto. La capacidad real del producto se informa en la documentación técnica relativa.