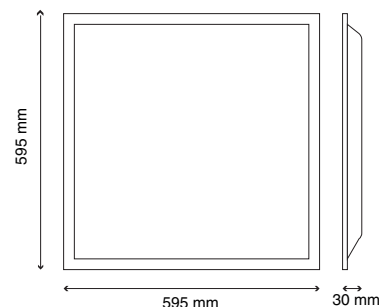



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Opción superficie, pladur y colgar, regulable y emergencia 20% consultar en la web www.ilumax.es.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	PLTU40WCCT
Potencia W	40W
Flujo luminoso	4400 lm
Eficacia luminosa	110lm/W
Temperatura de color	3CCT (6000K, 4000K, 3000K)
Tipo de Led	SMD2835 · 48 Pcs
Driver	LIFUD (No Flickering)
CRI	>80
Ángulo de Apertura	90°
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de Potencia	0,9
Grado de IP	IP20
Grado de IK	IK02
UGR	UGR<19
Dimensiones mm	595x595x30
Peso producto	-
Material	AL + PS (Poliestireno 1 mm)
Acabado	Blanco
Vida útil	50.000h
Garantía	5 años
Temperatura trabajo	-20°C a+40°C
Cajas máster	1/5


ETIQUETA ENERGÉTICA
