


Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, doble descarga, pulsador Sigma80, libre de contacto



Imagen de ejemplo

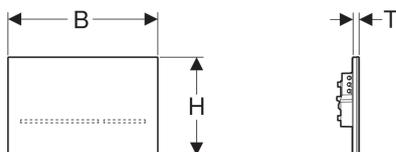

Aplicaciones

- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el accionamiento libre de contacto de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático activable
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador sin teclas mecánicas
- Pulsadores reconocibles mediante líneas luminosas
- La iluminación de los pulsadores se activa al aproximarse
- Iluminación de las teclas ajustable en cinco colores
- Luz de orientación conectable y desconectable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 4,1 V DC
- Accionamiento de la descarga desactivable manualmente para la limpieza
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Rango de detección del detector de usuario ajustable
- Descarga periódica ajustable

- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Bloqueable
- Fácil mantenimiento y limpieza

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85-240 V CA
Frecuencia de red	50-60 Hz
Tensión de servicio	4.1 V CC
Descarga periódica, rango de ajuste	1-168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	Desc.
Tiempo de presencia, rango de ajuste	1-60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro

- Pulsador Sigma80
- Marco de fijación
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Material de fijación

Pedir de manera adicional

- Juego de instalación Geberit para sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T
116.090.SG.1	Negro	Vidrio	24.7 cm	16.4 cm	1 cm
116.090.SM.1	Espejado	Vidrio	24.7 cm	16.4 cm	1 cm

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy