

SANICONDENS®

Evacuación




2 m
4,5 m
20 m

MINI
Referencia
SK
EAN
3308815011110
BASIC
Referencia
SKB
EAN
3308815013138




SANICONDENS® Mini y SANICONDENS® Basic son 2 bombas de evacuación desarrolladas para la evacuación de condensados, tanto para aire acondicionado como para calderas de condensación.

- 4 Entradas para facilitar la instalación.
- Tamaño reducido.
- Resistente a las aguas ácidas..

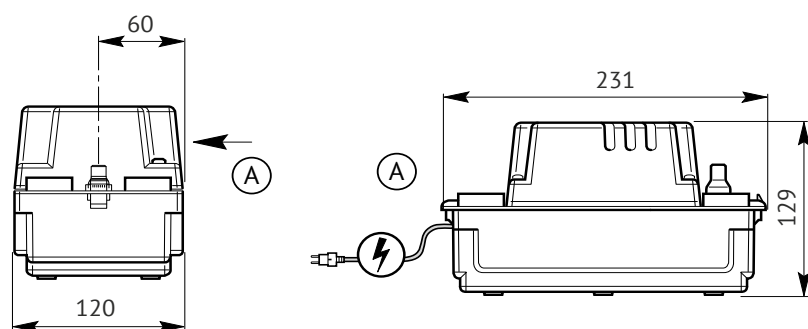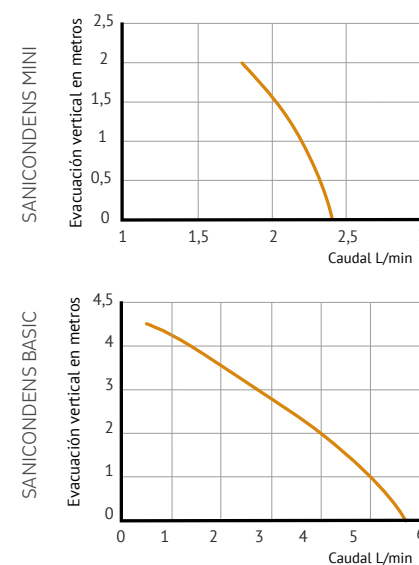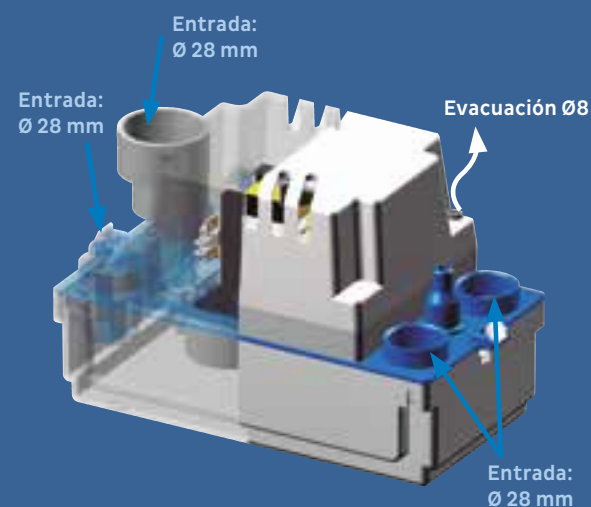

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO

- El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento. SANICONDENS® Mini y SANICONDENS® Basic disponen de dispositivos de fijación mural.
- Es imprescindible nivelar la bomba tanto en horizontal como en vertical para que la boya de detección pueda funcionar correctamente.
- Este aparato no necesita un mantenimiento particular.

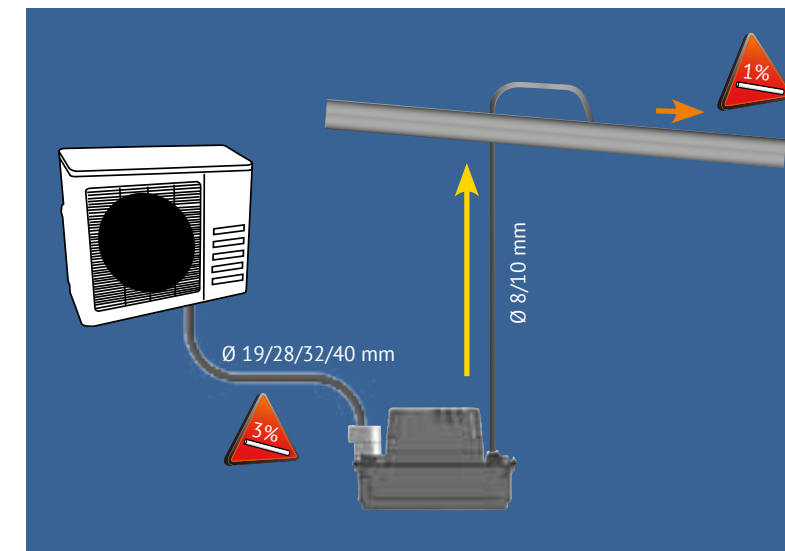

CONEXIONES

- SANICONDENS® Mini y SANICONDENS® Basic disponen de 4 entradas de $\varnothing 28$ mm. Si es necesario, utilizar la reducción de entrada $\varnothing 19/32/40$ mm.
- Tapar las entradas no utilizadas con los tapones entregados.
- Si se necesita una sección vertical en el recorrido de evacuación, se debe realizar con un tubo de $\varnothing 8$ mm inmediatamente a

la salida de la bomba. Realizar las secciones horizontales de la evacuación con un tubo de mayor diámetro y con tubo rígido.

- El aparato debe estar conectado a tierra (Clase I). Verificar que la resistencia de tierra sea inferior a 38 Ω .
- La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación del aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones posibles

	MINI	BASIC
Compatible con calderas de gas	50 kW	50 kW
Compatible con calderas de gasoil	35 kW máx (con Sanineutral)	35 kW máx (con Sanineutral)
Evacuación vertical (hasta)	2 m	4,5 m
Evacuación horizontal (hasta con pte. del 1%)	20 m	50 m
Entradas $\varnothing 28$ mm	4 superiores	
Diámetro de salida	8/11 mm	
$\varnothing$ recomendado del tubo de evacuación en secciones horizontales	18 mm rígido	
PH mín.	2,5	
Peso.	1,3 Kg	
Alimentación	220-240V/50 Hz	
Tipo de cable de alimentación	3 x 0,75 mm ² + clavija	
Amperaje	0,4 A	0,52 A
Consumo motor	35 W	60 W
Índice de resistencia al agua	IP 20	
Longitud del cable de alimentación	2 m	
Temperatura máx. de líquidos	80° C	
Caudal máximo	144 L/H	342 L/H
Volumen del depósito	1 L	
Nivel sonoro	<45 dB(A)	



Descubre más en www.sfa.es

PVP (sin IVA)
MINI
100 €
grupo de dto.
Cat. C

PVP (sin IVA)
BASIC
110 €
grupo de dto.
Cat. C