

Sanicondens Clim Deco



6 m



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta y estética
- Fácil instalación: kit de fijación suministrado
- Protector térmico de rearme automático

CONEXIONES

← Diámetro de evacuación DN:
8-10 mm

→ Diámetro entradas
DN: 22 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Fijaciones para pared, tapa para tornillos

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

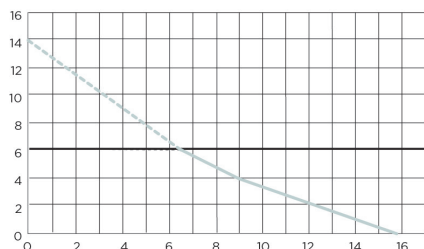


Caudal (l/h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexión aire acondicionado	10 kW
Número de entradas	1
Diámetro entradas DN	22 mm
Diámetro de evacuación DN	8-10 mm
Volumen del depósito	0,175 L
Caudal máximo	15 l/h
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia máx. absorbida	22 W
Clase eléctrica	II
Índice de protección	IP24
Nivel sonoro	23 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	0,9 kg
Código EAN	3308815012216
Referencia	SETKCLIMDECO2
PVP (sin IVA)	96 €

DIMENSIONES

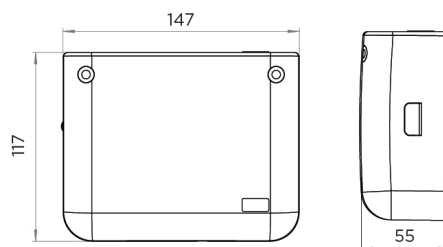

Dimensiones (mm)