



SANICUBIC® 1

Evacuación

11 m

110m

Referencia

040000003

EAN

3308815074429





Disponible en versión TRITURADORA MONOFÁSICO




Contiene una bomba equipada con una cuchilla de dilaceración de alto rendimiento. Es para uso doméstico o comercial. Puede recoger varios aseos a la vez.

- Alternativa a la arqueta: montaje sin obras, directamente al suelo.
- Tamaño compacto.
- 4 entradas multidímetros.

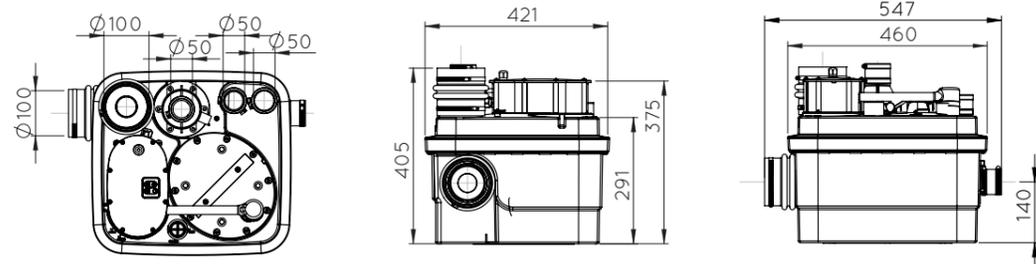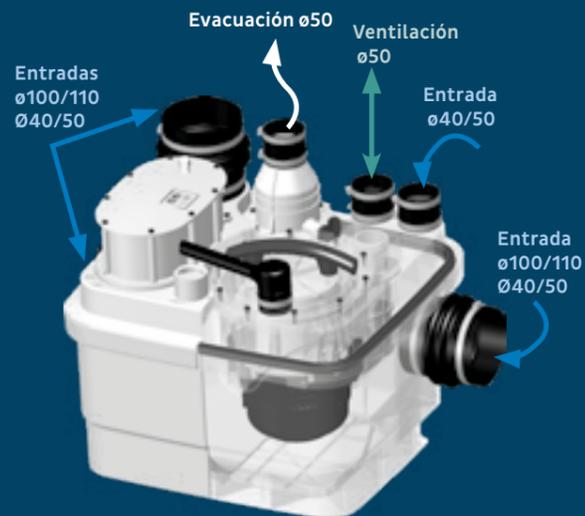

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO

- El local técnico donde se instale el modelo SANICUBIC® 1 deberá tener la dimensión suficiente para permitir un espacio de trabajo de 600 mm. como mínimo, en torno al depósito para facilitar un posible mantenimiento.
- Este local debe estar iluminado y suficientemente ventilado así como no inundable y protegido contra el hielo.
- No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tapones higiénicos, objetos de metal, madera, plástico o líquidos disolventes o aceites, etc...
- Se recomienda un control visual regular del aparato y un control anual realizado por personal cualificado.
- En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y cerrar la acometida del agua.

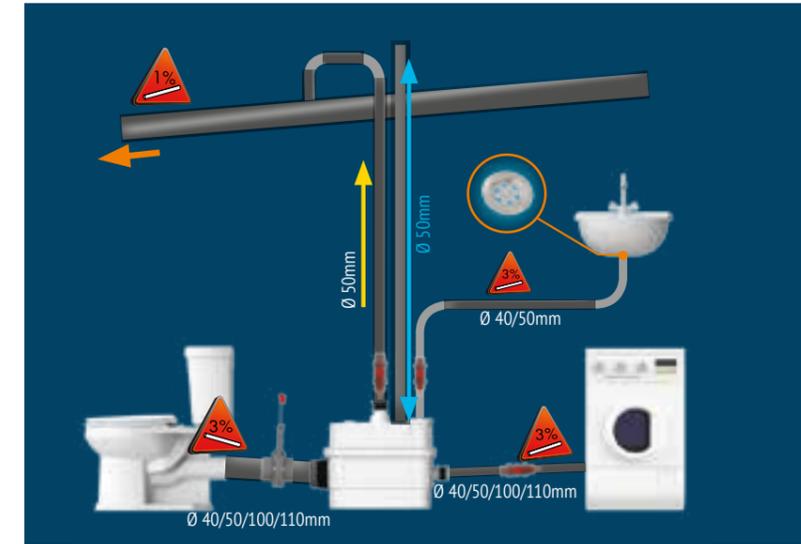

CONEXIONES

- Se recomienda la instalación de llaves de paso (no incluidas en las entradas de las aguas residuales), así como en el conducto de evacuación.
- Se recomienda la creación de un bucle antiretroceso situado por encima del nivel de reflujos para evitar el efecto sifoneamiento.
- El respiradero debe estar conectado al exterior o al tejado para que el aire pueda entrar y salir libremente en el depósito del SANICUBIC® 1.
- Si se desea instalar ducha o baño al mismo nivel que el SANICUBIC® 1, es imperativo

eleva las evacuaciones de los aparatos a una altura mínima de 250 mm. o rebajar el nivel del SANICUBIC® 1.

- Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 25A.
- El aparato debe estar conectado a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 25A.
- La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación del aparato.



Alarma con cable entregada de serie



Llaves de corte no incluidas

Ver accesorios pg.122



Descubre más en www.sfa.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones posibles	fregadero + wc + ducha + lavabo + bidé + bañera + lavavajillas + lavadora
Evacuación vertical (hasta)	11 m
Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)	110 m
Entradas Ø 40/50/100/110 mm	2 laterales + 2 superiores + 1 ventilación
Ø codo de salida con válvula antiretorno integrada	50 mm
Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales	50 mm
Peso con accesorios y embalajes	19,8 Kg
Alimentación	220-240V/50 Hz
Tipo de cable de alimentación	3 x 1,5 mm ² SIN clavija
Longitud cable alimentación	2,5 m
Amperaje	6 A
Consumo motor	1500 W
RPM al eje	2800
Refrigeración del motor	por aceite
Material del eje del motor	inox
Tipo de impulsión	cuchillas ProX-K2
Índice de resistencia al agua	IP 67
Capacidad del condensador	30 µf
Altura de arranque	145 ± 10 mm
Temperatura máxima de líquidos	70° C
Volumen depósito	32 L
Alarma	deportada por cable
Caudal a 3 metros	11 m ³ /h
Nivel sonoro	60 dB(A)

PVP (sin IVA)
1.500 €
grupo de dto.
Cat. B