

0 601 9J4 003 – GWS 18V-10

| | |
|--|---------------|
| Referencia | 0 601 9J4 003 |
| Código de barras | 3165140994910 |
| 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador 1 600 A01 166 | ✓ |
| Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014 | ✓ |
| Caperuza protectora 1 605 510 365 | ✓ |
| L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 | ✓ |
| Tuerca de apriete rápido 2 608 000 684 | ✓ |



Datos técnicos


Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Velocidad de giro en vacío | 9.000 r. p. m. |
| Peso sin batería | 2.1 kg |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 445 x 155 mm |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Rosca del husillo portamuela | M14 |
| Ø del disco de desbaste/de corte | 125 mm |
| Nivel de ruido | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB. |



Información sobre ruido/vibraciones

| | |
|------------------------------|------------|
| Nivel de intensidad acústica | 78.5 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 89.5 dB(A) |
| Tolerancia K | 3 dB |

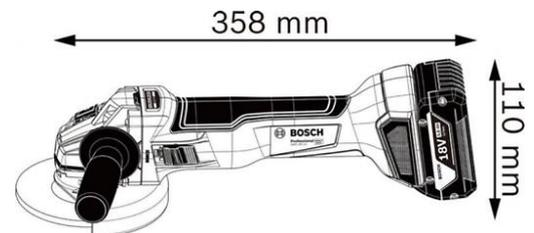

Información de ventas

Colocación

- Nivel de potencia y control de la herramienta mejorados en la categoría de 18 V

Beneficio al usuario

- La amoladora angular pequeña ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al motor sin escobillas y a la batería ProCORE18V
- Mayor grado de protección del usuario y de comodidad gracias a Drop Control, KickBack Control y el sistema de frenado inteligente
- Drop Control, la primera función de control de caída del mundo, apaga la herramienta inmediatamente después de dejarla caer al suelo por accidente