



3 m
30 m



BV Cert. 6045364



AVANTAGES PRODUIT

- Cuvette suspendue, fixation sur mur porteur
- Hauteur de fixation du châssis de 420 à 510 mm
- Pied réglable de 35 à 125 mm
- Abattant frein de chute déclinable fourni
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L

RACCORDEMENTS

- ← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm
- Diamètre ext. des entrées : 40 mm




Disque multi-couteaux



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, châssis non autoportant réglable en hauteur, cuvette suspendue, abattant frein de chute déclinable

COURBE DE DÉBIT

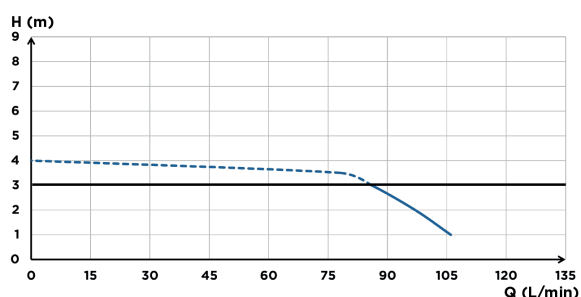

— Hauteur max. conseillée : 3 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Volume de chasse	1.8/3 L
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	550 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	51 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	41 kg
Code EAN	3308815012223
Code usine	C72LV

DIMENSIONS

