



SANIBEST® Pro

Evacuación

7 m

110m

Referencia

0101222





EAN

3308815013039



Con su sistema de enfriamiento específico y su potente motor de 1100 W, es idóneo para los usos intensivos en lugares como bares, restaurantes o pisos de alquiler.

- Especial uso intensivo, lugares con alta frecuencia de paso.
- Arranque secuencial en caso de bloqueo.

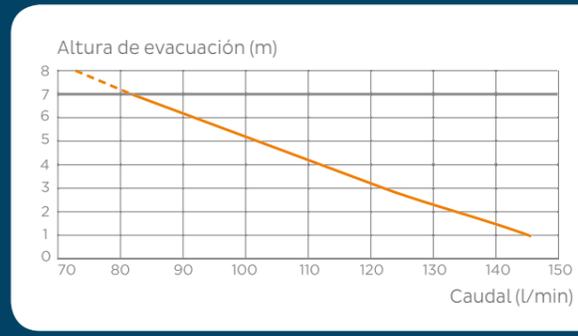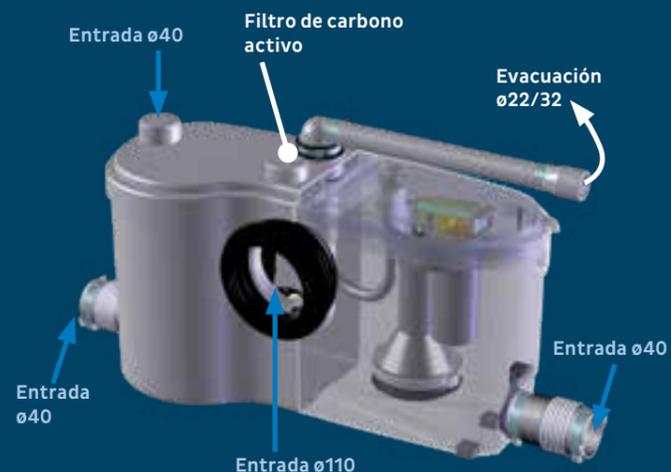

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO

- El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento.
- Para optimizar los desarrollos técnicos de este aparato en cuanto a la reducción de ruido, es importante:
 - Instalar el depósito de forma que no toque las paredes.
 - Posicionar el aparato sobre un suelo lo más plano posible.
 - Instalar los pies anti-vibración y las patas de fijación entregados con el aparato.
- No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plástico o líquidos disolventes o aceites, etc...
- En caso de ausencia prolongada se recomienda realizar 2 descargas de agua limpia y cerrar la acometida del agua.



CONEXIONES

- El aparato debe estar instalado en la misma sala/habitación que el WC o a unos 20 cm como máximo de éste.
- Las conexiones de los sanitarios al triturador-bombeador se deben realizar con tubo de Ø 40 mm y respetar una pendiente del 3%.
- Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un tubo de ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30 cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro de 40 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.

- Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- Colocar el aparato de forma que el enchufe sea accesible.
- Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.
- El sifón de la ducha debe estar instalado a unos 15 cm del suelo para un funcionamiento óptimo.



Cuchillas ProX-K2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones posibles	wc + lavabo + ducha + bidé
Evacuación vertical (hasta)	7m
Evacuación horizontal (hasta con pendiente del 1%)	110 m
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø entradas laterales y superiores	40 mm
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales	32 mm
Peso	10 Kg
Alimentación	220-240V-50/60 Hz
Tipo de cable de alimentación	3 x 0,75 mm ² + clavija
Longitud cable alimentación	1,2 m
Amperaje	5 A
Consumo motor	1.100 W
RPM al eje	2800
Refrigeración del motor	por aceite
Material del eje del motor	inox
Índice de resistencia al agua	IP 44
Capacidad del condensador	30 µf
Altura de arranque	85 ± 10 mm
Temperatura máxima de líquidos	38° C
Caudal a 3 metros	120 L/min



Descubre más en www.sfa.es

PVP (sin IVA)

1.015 €

grupo de dto. Cat. A