

Saniwall Pro



5 m
100 m



BYCert:6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Conjunto bastidor + cisterna 3L / 6L + triturador
- Se esconde detrás de la pared
- Evacúa las aguas de un cuarto de baño completo

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor con cisterna 3L / 6L, triturador con válvula anti-retorno, conectores y filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

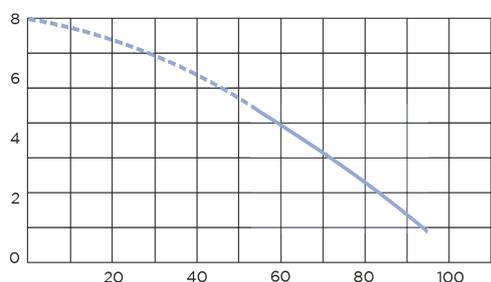


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	4
Diámetro entradas ext.	40, 100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura mínima del plato de ducha	13 cm
Altura de arranque	75 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Identificación y logística	
Peso bruto	5,5 kg
Código EAN	3308815011219
Referencia	0100830
PVP (sin IVA)	1.295 €

DIMENSIONES

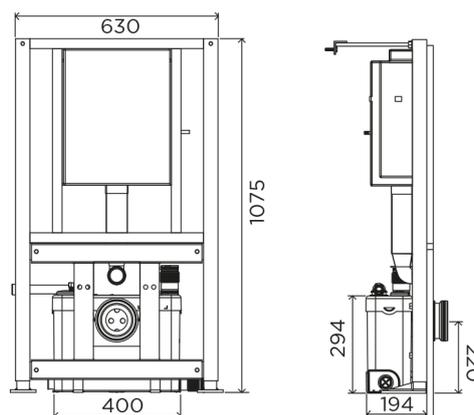

Dimensiones (mm)