

2. VALVULERÍA

2.3. VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS



TM50



TM200


Artículo	Descripción	PVR €
TM50-1/2ZAAG	Válvula mezcladora termostática 1/2"	105,24
TM200-3/4ZAAG	Válvula mezcladora termostática 3/4"	124,55

- Regulación 30 a 60°C. Temperatura máxima 90°C a 10 bar.
- Sistema de seguridad anti escaldadura.
- Protección anti calcárea
- Cuerpo de latón
- Tipo de conexión: rosca externa
- Cierre del paso de agua caliente en caso de falta accidental de agua fría.
- La entrada de agua fría se cierra automáticamente si falla el suministro de agua caliente.
- Componentes internos resistentes al desgaste.


Aplicaciones: control centralizado en equipos de agua caliente o para control local en los puntos de uso. También en instalaciones de ACS con energía solar. En calefacción por suelo radiante o para limitar la temperatura de retorno a caldera.

Ejemplos de instalación

a) Válvula mezcladora para agua caliente sanitaria

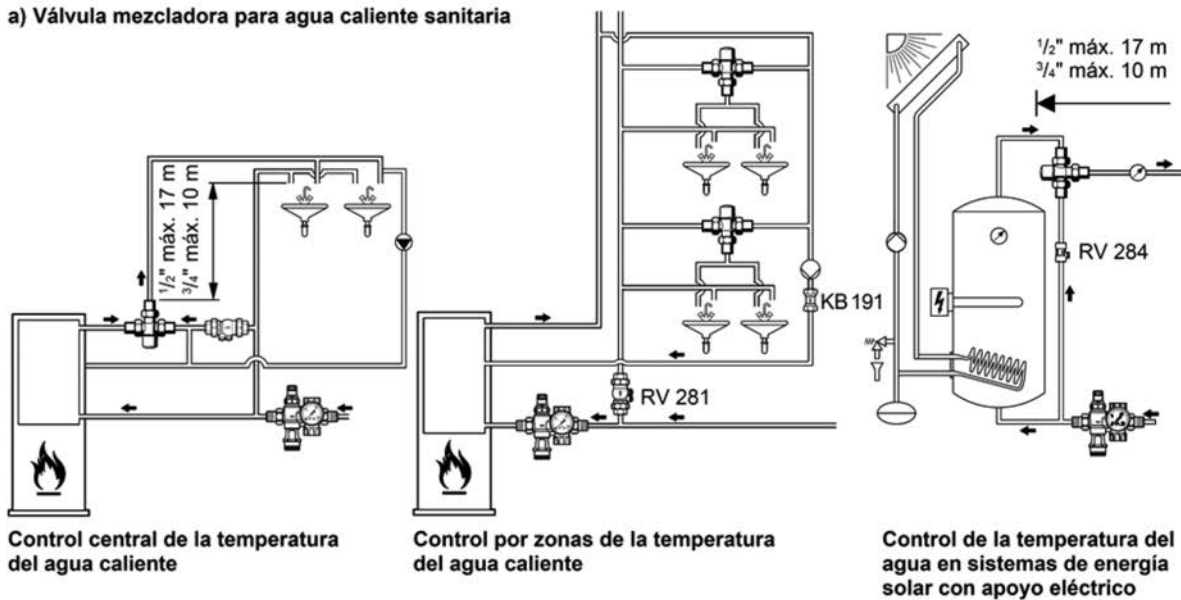

a) Válvula mezcladora para sistemas de calefacción

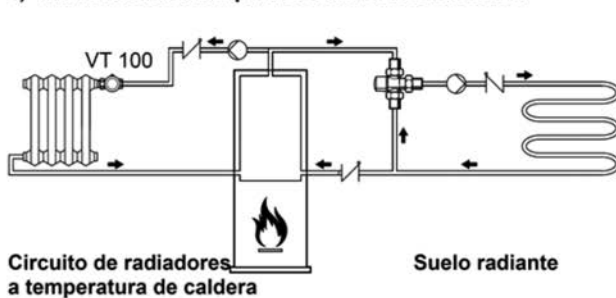

b) Válvula diversora para sistemas de calefacción

