

FICHA PRODUCTO

PRESTO 1000 M CON LLAVE


Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antiSifónico incorporado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

CARACTERÍSTICAS

*Cierre automático a los 7 ± 2 s. *Caudal: 1,5 l/s. *Entrada macho 3/4.
*Suministrado con arandela, tuerca racor de salida, junta americana para tubo de $\varnothing 28$ mm. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por maneta con rótula. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,790 Kg. *Con llave de paso, regulación y corte incorporada.

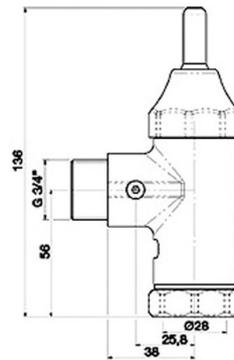

MODELO

Ref.: 14900: Con llave de paso -