



Ledinaire Slim Downlight G2

DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU

840 blanco neutro - Fuente de alimentación - WH

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Material del reflector	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Material óptico	Policarbonato
Fuente de luz sustituible	No	Material de fijación	Acero
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]	Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°	Longitud global	175 mm
Conexión	Unidad de conexión de 2 polos	Anchura global	175 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Altura global	45 mm
Periodo de garantía	3 años	Diámetro global	175 mm
Operativos y eléctricos		Color	WH
Tensión de entrada	220 a 240 V V	Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	45 x 175 x 175 mm (1.8 x 6.9 x 6.9 in)
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Aprobación y aplicación	
Factor de potencia (mín.)	0.75	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Controles y regulación		Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [IK03]
Regulable	No	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Mecánicos y de carcasa		Flujo lumínico inicial	1000 lm
Material de la carcasa	Metal-plástico		

Ledinaire Slim Downlight G2

Eficacia de la luminaria LED inicial	90,00 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	(0.3794, 0.3742) 5SDCM
Potencia de entrada inicial	11 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	35000 h
------------------------	---------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871869967941500
Nombre de producto del pedido	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU
EAN/UPC - Producto	8718699679415
Código de pedido	67941500
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Código 12NC	929002220532
Peso neto (pieza) SAP	0,210 kg




Plano de dimensiones

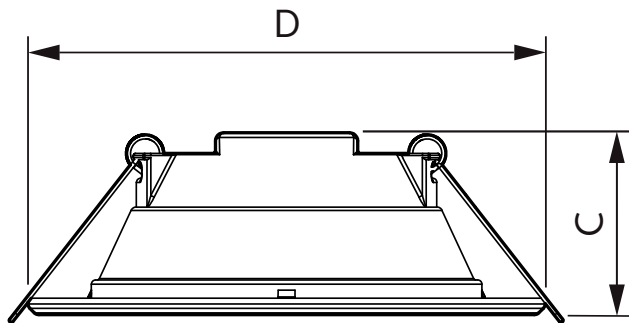


DN065B LED10 840 12W 220-240V D150 EU ND

Product	D	C
DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm

Datos fotométricos



Downlight DN065B G2 LED10 840 D150 RD EU



Downlight DN065B G2 LED10 840 D150 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2

