

Juego de aislamiento acústico Geberit para inodoro suspendido





Imagen de ejemplo

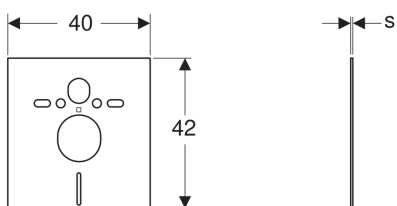

Aplicaciones

- Para el aislamiento de ruido estructural de inodoros y bidés
- Para inodoros y bidés con una distancia entre fijaciones de 18 o 23 cm

Volumen de suministro

- 2 arandelas
- 2 casquillos de aislamiento acústico
- Manta de aislamiento acústico

Información técnica

Material | PE-E

N.º de art. **s**

156.050.00.1 6 mm
